

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

*ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Д.ШИПИЦИНА*

ПОДД-2014

2014 г.

Согласовано:

Начальник ОГИБДД ММО МВД России «Камышловский»,
майор полиции:

_____ А.Б. Кренин

_____"_____"_____" 2014 года

Утверждаю:

Глава администрации МО "Обуховское сельское поселение"

_____ В.И. Верхорудов

_____"_____"_____" 2014 года

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Д.ШИПИЦИНА

Исполнитель:

Директор общества с ограниченной ответственностью
"АгроНефтеХимПроект"

_____ А.Г. Фурсов

_____"_____"_____" 2014 года











ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Номер листов
1	Ведомость рабочих чертежей	3
2	Условные обозначения	4
3	Схема улично-дорожной сети д.Старикова	5
4	Проект организации дорожного движения по ул.Школьная	6-9
5	Проект организации дорожного движения по ул.Школьная 1	10-12
6	Проект организации дорожного движения по ул.Надежды	13-16
7	Проект организации дорожного движения по ул.Советская	17-21
8	Проект организации дорожного движения по ул.Советская (часть 2)	22-24
9	Проект организации дорожного движения по ул.Пролетарская	25-28
10	Проект организации дорожного движения по ул.Механизаторов	29-31

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Настоящий проект организации дорожного движения (далее по тексту – ПОДД) муниципальных автодорог, находящихся на территории “Обуховского сельского поселения”, д.Шипицина, разработан Обществом с ограниченной ответственностью “АгроНефтеХимПроект” по заказу администрации Обуховского сельского поселения .
2. ПОДД разработан на основании статьи 21 Федерального закона “О безопасности движения” №196–ФЗ от 10 декабря 1995г.
3. ПОДД разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти , правил дорожного движения, стандартов, технических норм и направлен на решение следующих задач:
- обеспечение безопасности участников движения ;
 - введение необходимого режима движения и организация регулирования узлов в соответствии с категорией улицы (дороги), конструктивными элементами поперечного профиля, искусственными дорожными сооружениями и другими факторами , влияющими на дорожное движение;
 - своевременное информирование участников движения о дорожных условиях , расположении объектов, населенных пунктов, маршрутах проезда грузового транспорта , в том числе с опасными грузами и транзитных автомобилей через населенный пункт .
 - обеспечение рационального использования всей ширины проезжей части для движения автотранспортных средств, соблюдения правил движения и парковки .
4. Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов .
5. Техническое задание на разработку ПОДД утверждено Заказчиком .
6. Обследование улично-дорожной сети проведено в августе 2014 года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

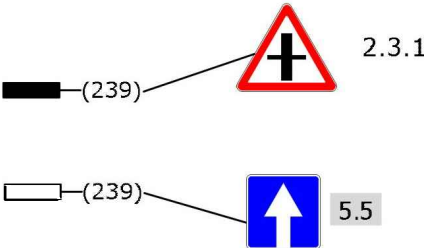	Контур проезжей части в бровках		Горизонтальная дорожная разметка, с указанием номера по ГОСТ Р 51256-99
	Автобусные остановки на автомобильной дороге 1 – Автобусный павильон существующий 2 – Автобусный павильон проектируемый 3 – Заездной карман		Способы установки дорожных знаков: – сбоку на стойке (стойках) – сбоку на консоли
	Искусственные сооружения 1 – Водопропускные трубы, с указанием месторасположения 2 – Мосты, путепроводы, с указанием адреса начала и адреса конца сооружения		Дорожные знаки – Существующие – Проектируемые
	1 – Примыкание к проезжей части, с указанием месторасположения 2 – Тротуар существующий 3 – Тротуар проектируемый		
	График кривых в плане, с указанием начала и конца кривой, радиуса кривой и угла поворота трассы		
	График продольных уклонов, с указанием начала и конца уклона, его значения в промиллях и длины уклона		
	График необеспеченной видимости – В прямом направлении, – В обратном направлении, С указанием начала и конца участка с ограниченной видимостью и минимального допустимого значения обеспеченной видимости для данной категории дороги (улицы) или ее участка		
	Ширина проезжей части и обочин. Значения указанные от дефиса слева относятся к левой стороне проезжей части, справа – к правой: 1,0 – ширина обочины (0,5) – ширина укрепленной части обочины 3,0 – ширина полосы движения в данном направлении		
	Опоры освещения: 1 – существующая; 2 – проектируемая		
	Светофоры: – Транспортные существующие – Пешеходные существующие		




	Участки дороги (улицы) представляемые на отдельном листе
	Металлические опоры высоковольтной ЛЭП
	Ограждающие и направляющие устройства – ограждения пешеходные существующие – ограждения пешеходные проектируемые – ограждения барьерные существующие – ограждения барьерные проектируемые – столбики сигнальные существующие – столбики сигнальные проектируемые

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ д.ШИПИЦИНА

[illegible]

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. ШКОЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.



ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ШКОЛЬНАЯ


1. Улица Школьная имеет грунтовое покрытие на всей протяженности .
2. Общая протяженность ул.Школьная составляет 708 м.

Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка примыкает к автодороге "Каменск-УР.-Камышлов".

Конечной точке присвоен ПК (708). Конечная точка расположена в конце жилой застройки .
3. Ширина проезжей части составляет 4.1 м.
4. По ул.Школьная осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Школьная отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Школьная отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	д. Шипицина ул. Школьная
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дополнительная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

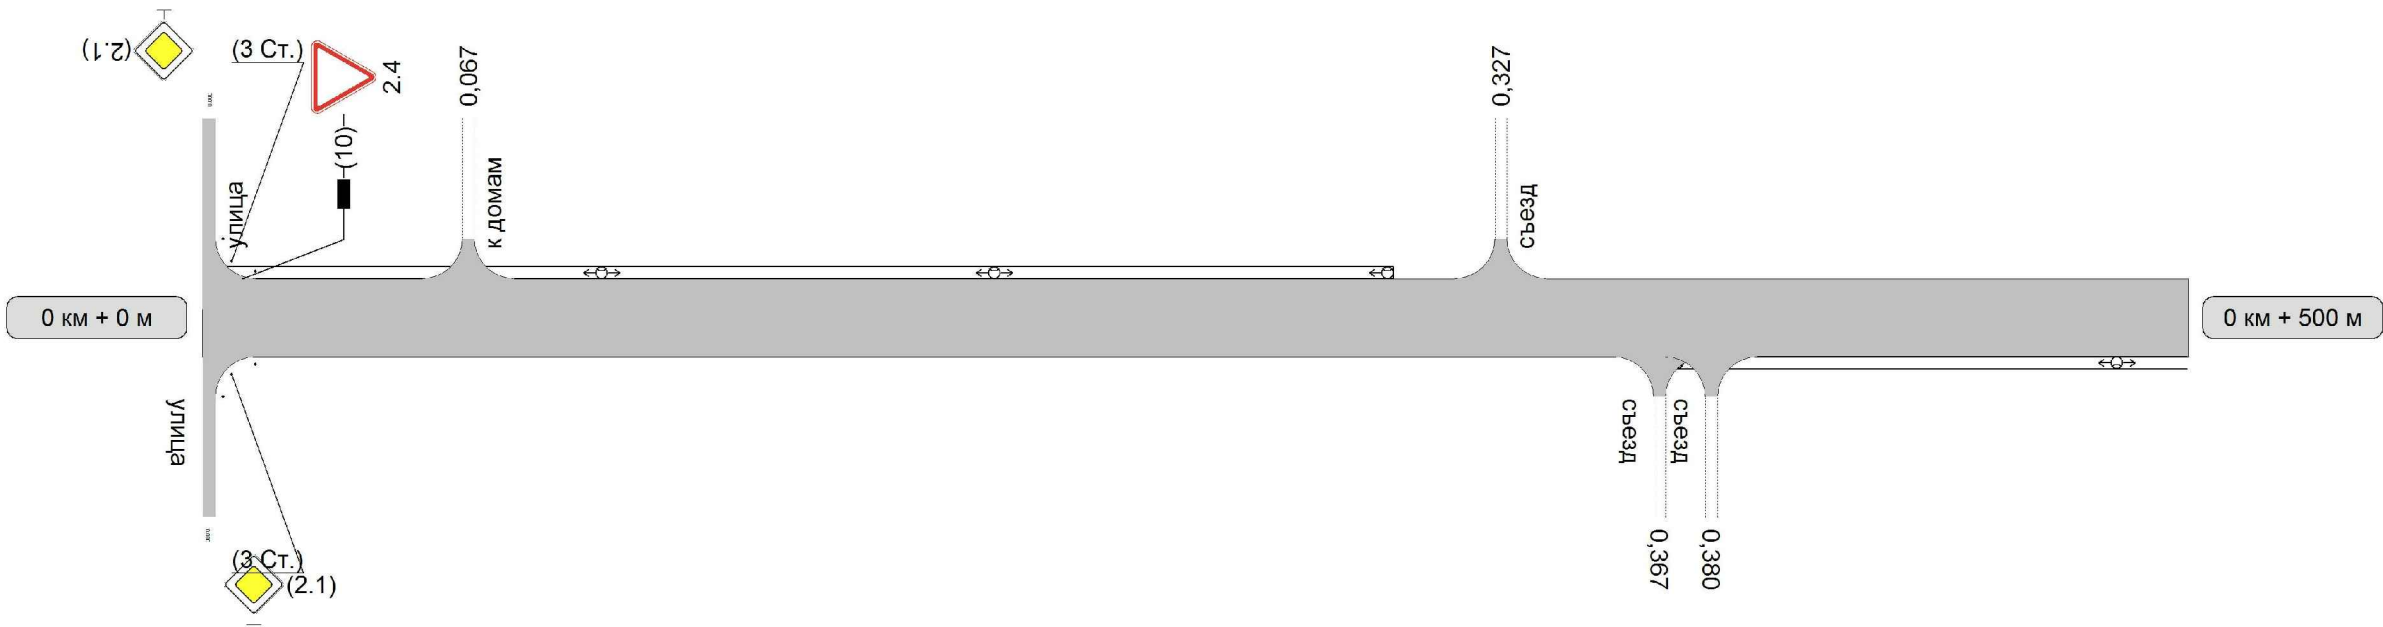

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Д.ШИПИЦИНА

Наименование автодороги (административный район)	д.Шипицина ул.Школьная
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная проектная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Горизонтальная проектная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Д.ШИПИЦИНА

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 0004485 - д.Шипицина ул.Школьная									
Участок: 0,000 - 0,705 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290- 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасполо жение	Месторасполо жение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
		Итого установлено:					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					0		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					3		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					0		
		Всего:					3		

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0004485 - д.Шипицина ул.Школьная

Участок: 0,000 - 0,705 км.

Год паспортизации: 2014

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			0/0	0/6	0/0			
1	0+003	0+003	0/0	0/3	0/0	Справа	Пластмасса	Пересечение
2	0+003	0+003	0/0	0/3	0/0	Слева	Пластмасса	Пересечение

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 0004485 - д.Шипицина ул.Школьная

Участок: 0,000 - 0,705 км.

Год паспортизации: 2014

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
	Итого для группы	0
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0


СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. ШКОЛЬНАЯ 1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.



ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ШКОЛЬНАЯ 1

1. Улица Школьная1 имеет асфальтовое покрытие от ПК 0 до ПК 100, и грунтовое от ПК 100 о ПК 284.
2. Общая протяженность ул.Школьная1 составляет 284 м.
- Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к автодороге " Каменск –Ур.-Камышлов"
- Конечной точке присвоен ПК (284). Конечная точка расположена в конце жилой застройки .
3. Ширина проезжей части составляет 5.3 м.
4. По ул.Школьная1 осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Школьная1 отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Школьная1 отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	д. Шипицина, ул. Школьная 1	Разметка на участке:
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная линия разметки слева	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		

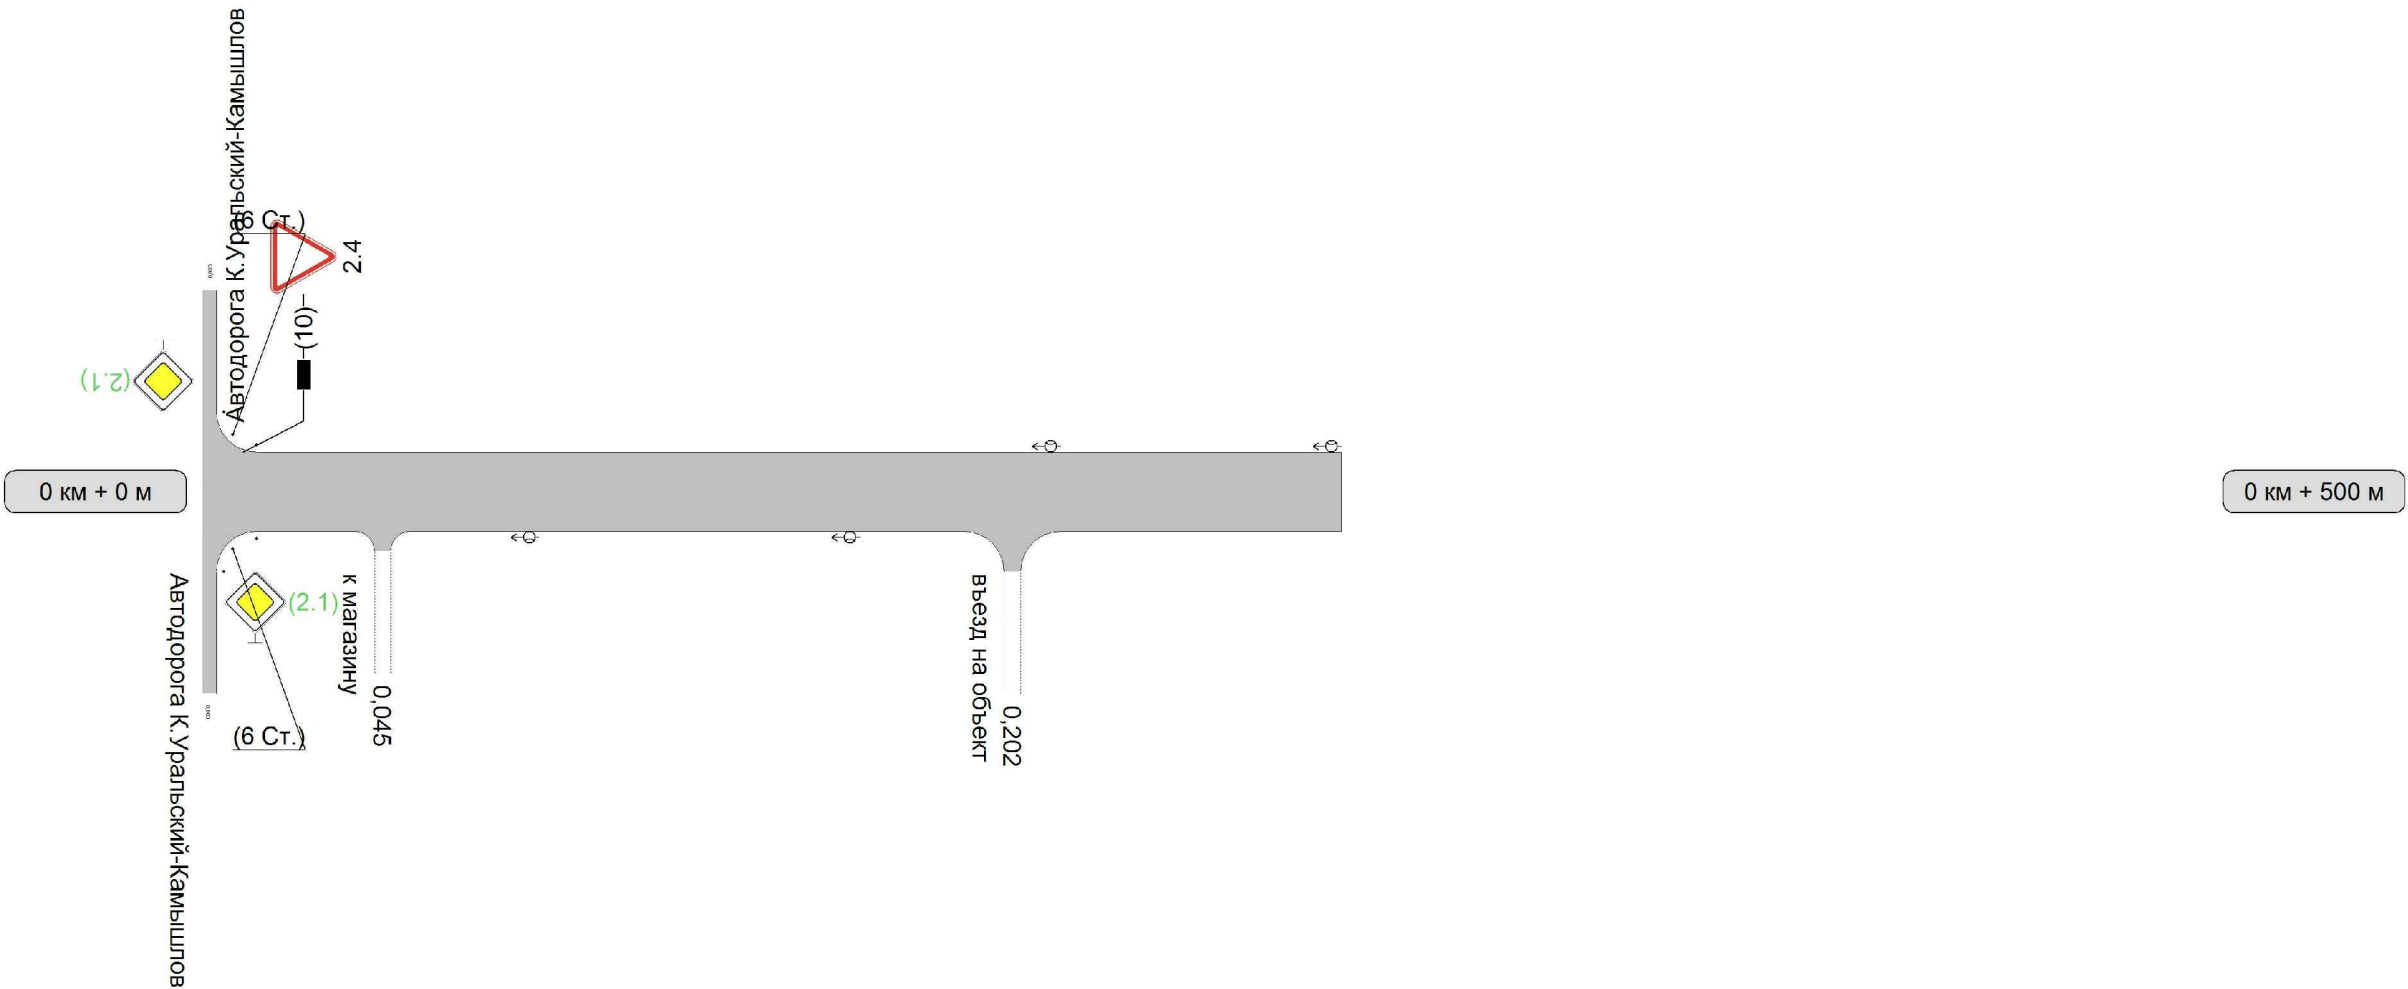

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
Горизонтальная линия разметки справа	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Д.ШИПИЦИНА

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 9565656 - д.Шипицина, ул.Школьная 1									
Участок: 0,000 - 0,284 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					1		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					2		
		Всего:					3		

Ведомость размещения сигнальных столбиков								
Дорога: 9565656 - д.Шипицина, ул.Школьная 1								
Участок: 0,000 - 0,284 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			0/0	0/12	0/0			
1	0+004	0+004	0/0	0/6	0/0	Справа	Пластмасса	Пересечение
2	0+004	0+004	0/0	0/6	0/0	Слева	Пластмасса	Пересечение

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 9565656 - д.Шипицина, ул.Школьная 1		
Участок: 0,000 - 0,284 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
	Итого для группы	0
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. НАДЕЖДЫ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.

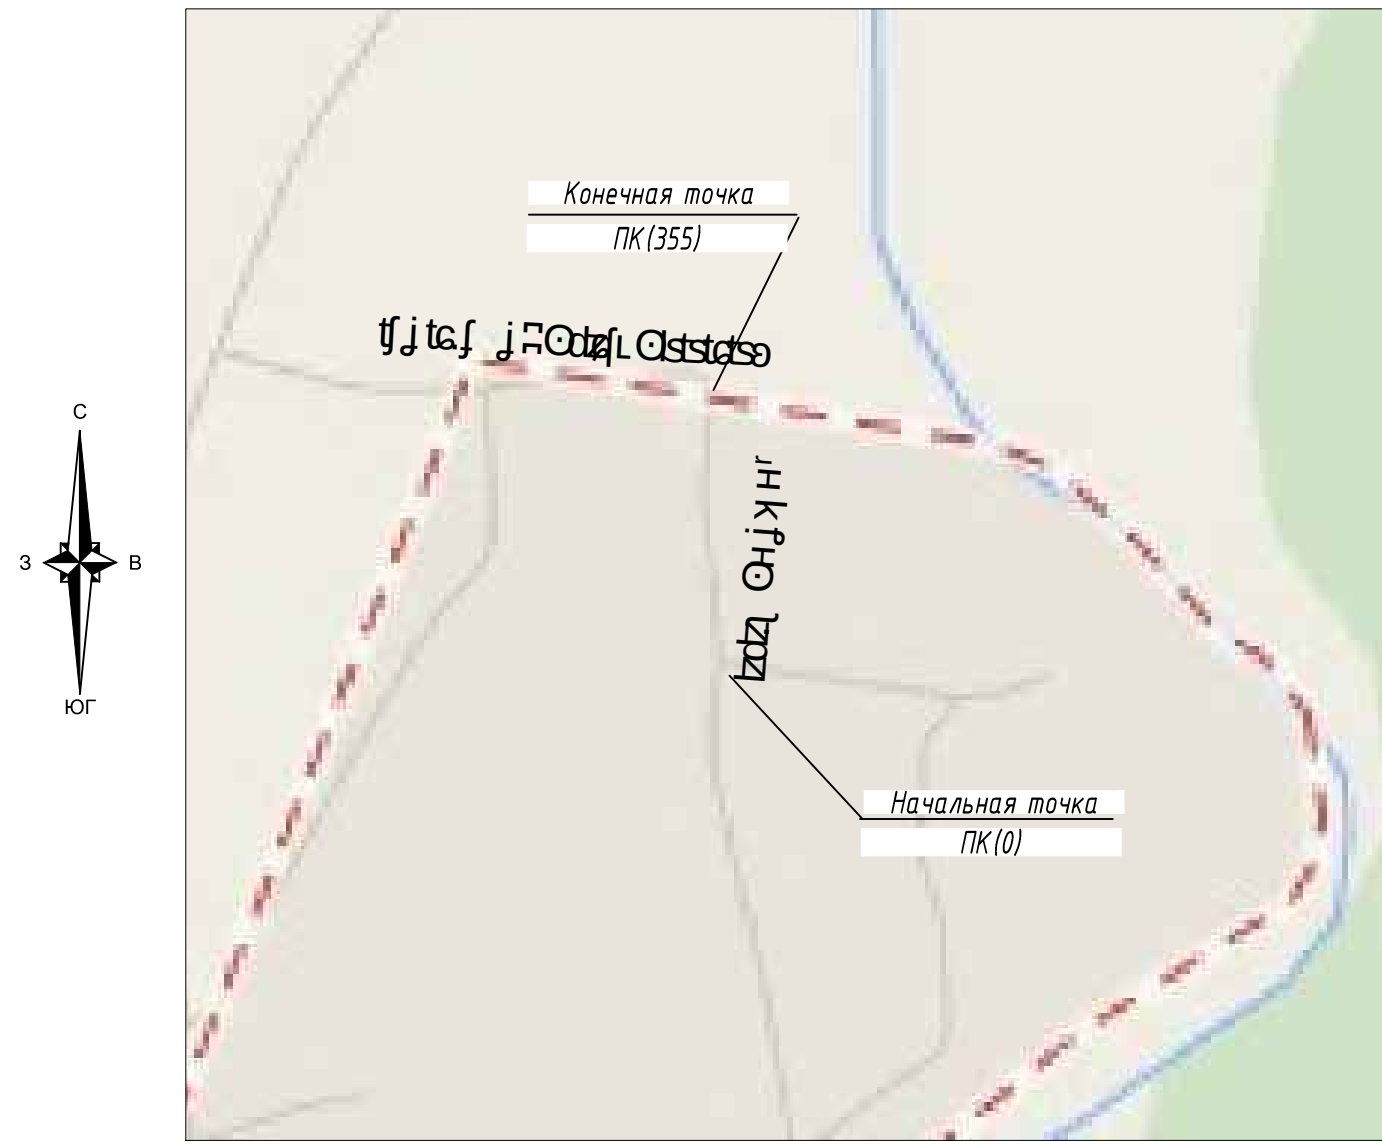


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. НАДЕЖДЫ

1. Улица Надежды имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
 2. Общая протяженность ул.Надежды составляет 355 м.
- Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена перед пересечением с ул.Северной
- Конечной точке присвоен ПК (355). Конечная точка находится на пересечении с ул.Механизаторов.
3. Ширина проезжей части составляет 4.1 м.
 4. По ул.Надежды осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
 5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Надежды отсутствуют
 6. Светофорные объекты на ул.Надежды отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	д.Шипицина, ул.Надежды
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальное дорожное разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

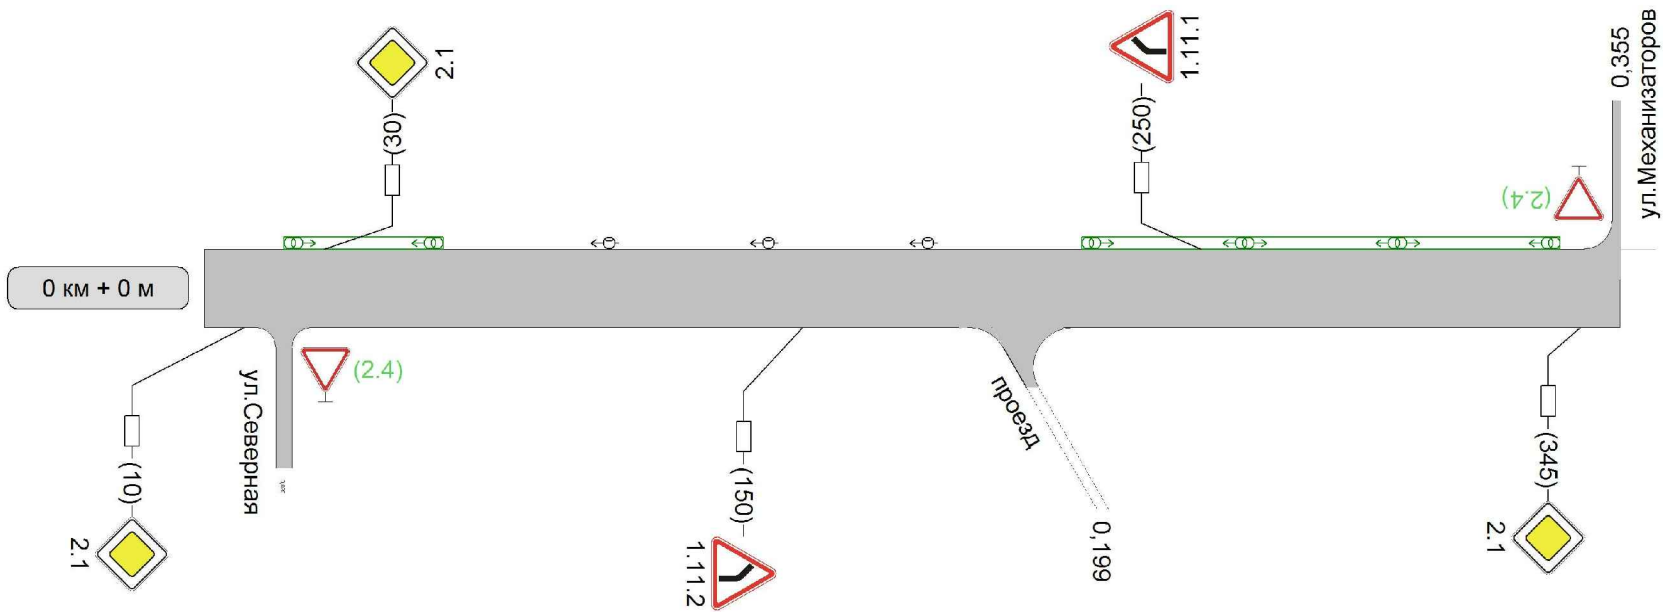

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	



Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 5455563 - д.Шипицина, ул.Надежды									
Участок 0,000 - 0,355 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+250	требуется установить	1		слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+150	требуется установить	1	справа	
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					2		
		Знаки приоритета							
3	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+030	требуется установить	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+345	требуется установить	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется установить	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	требуется установить	1		съезд слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					5		
		Итого:					5		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					7		
		Всего:					7		

Ведомость размещения искусственного освещения								
Дорога: 5455563 - д.Шипицина, ул.Надежды								
Участок: 0,000 - 0,355 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+020	0+060		2/2	40	0	40	Слева
2	0+220	0+340		4/4	120	0	120	Слева
Итого:				6/6	160	0	160	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 5455563 - д.Шипицина, ул.Надежды		
Участок: 0,000 - 0,355 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.11.1	Опасный поворот	1
1.11.2	Опасный поворот	1
	Итого для группы	2
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	3
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0


СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. СОВЕТСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.

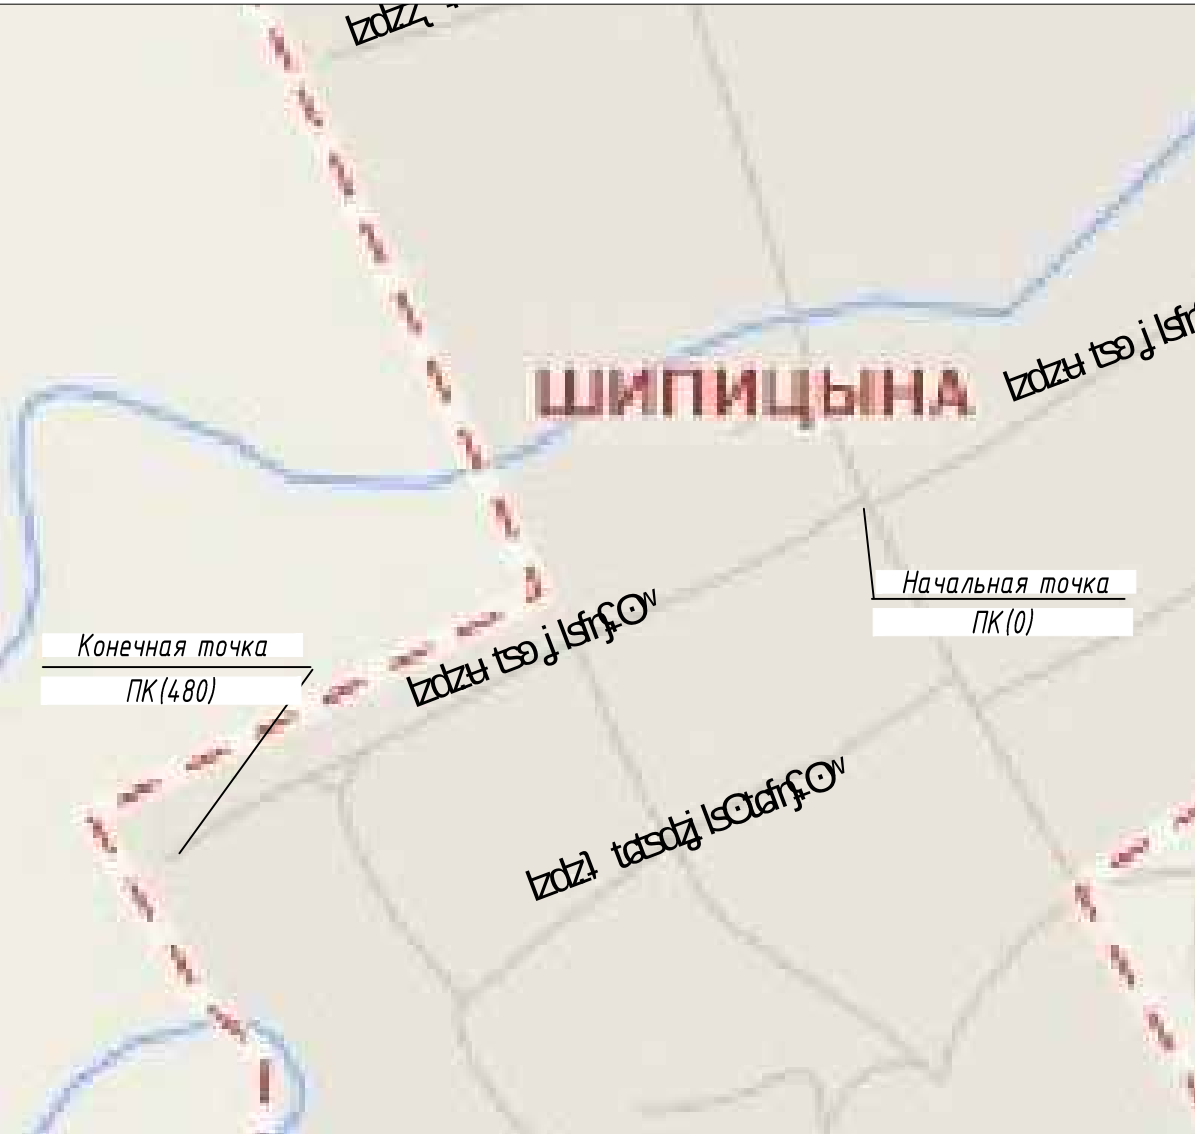

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. СОВЕТСКАЯ

1. Улица Советская имеет асфальтовое покрытие от ПК 0 до ПК 153, и грунтовое от ПК 153 до ПК 480.
2. Общая протяженность ул.Советская составляет 480 м.
- Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к автодороге " Каменск Ур.-Камышлов "
- Конечной точке присвоен ПК (480). Конечная точка расположена в конце жилой застройки .
3. Ширина проезжей части составляет 6 м.
4. По ул.Советская осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Советская отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Советская отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	д.Шипицина, ул.Советская			Разметка на участке: 1.14.1 : 6 м
Тротуары слева	НД : шир. 0,00м, мат. , 60 - 190			
Досочные ограждения и направляющие устройства слева				
Досочные ограждения и направляющие устройства по обочинам				
дополнительная разметка слева	1-я от осевой			
Видимость автомобиля в обратном направлении				

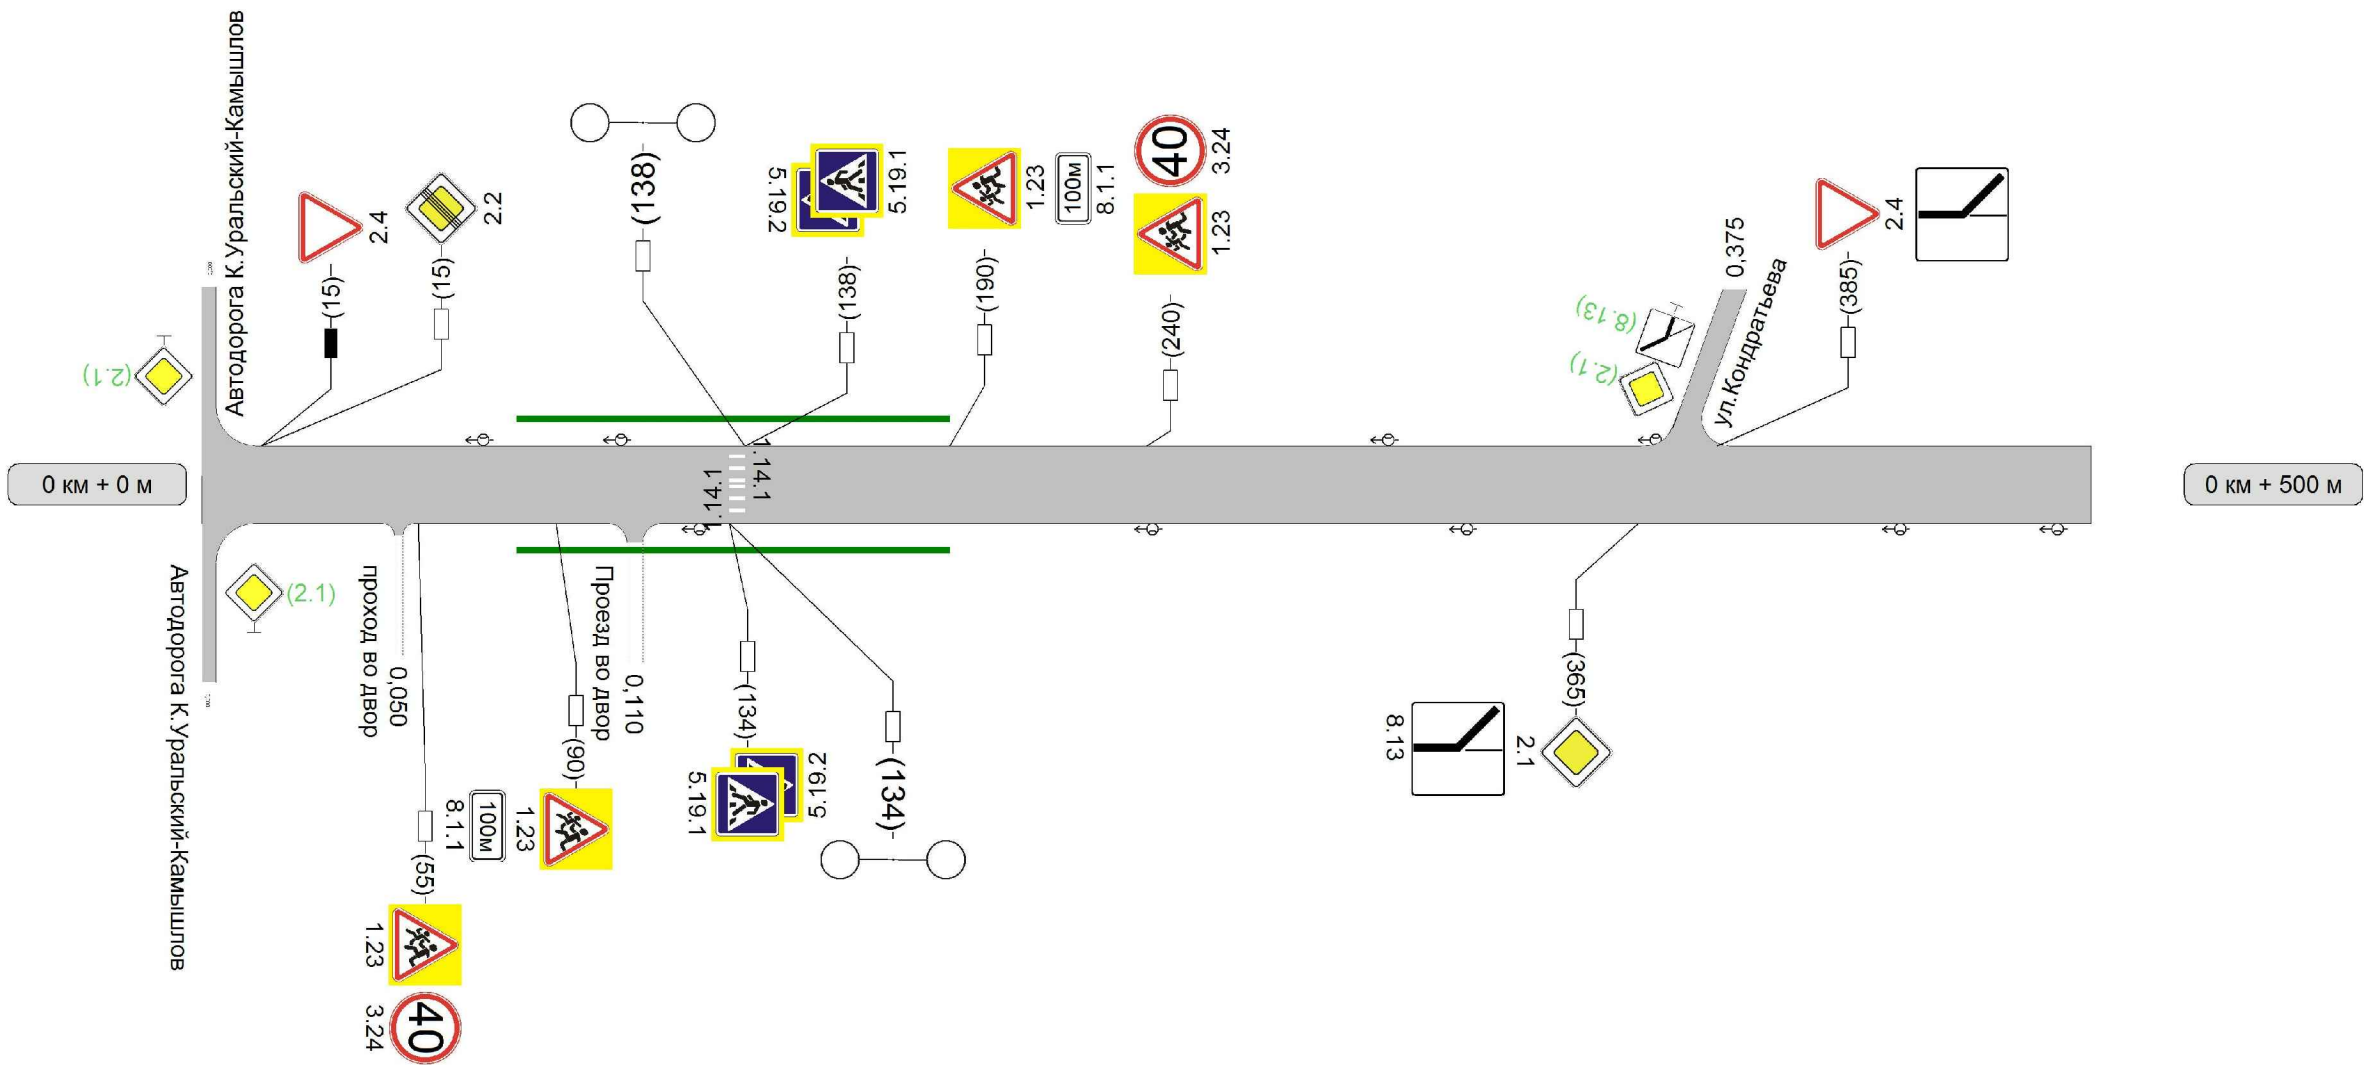

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская Участок: 0,000 - 0,480 км. Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.23	Дети	2		0+055	требуется установить	1	справа	
2	1.23	Дети	2		0+090	требуется установить	1	справа	
3	1.23	Дети	2		0+190	требуется установить	1		слева
4	1.23	Дети	2		0+240	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					4		
		Итого:					4		
		Знаки приоритета							
5	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+365	требуется установить	1	справа	
8	2.1	Главная дорога	2		0+375	требуется установить	1		съезд слева
9	2.2	Конец главной дороги	2		0+015	требуется установить	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	установлено	1		слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					6		
		Итого:					7		
		Запрещающие знаки							
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+055	требуется установить	1	справа	
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+240	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					2		
		Знаки особых предписаний							
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+134	требуется установить	1	справа	
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+138	требуется установить	1		слева
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+134	требуется установить	1	справа	
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+138	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					4		
		Итого:					4		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
18	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+090	требуется установить	1	справа	
19	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+190	требуется установить	1		слева
20	8.13	Направление главной дороги	2		0+365	требуется установить	1	справа	
21	8.13	Направление главной дороги	2		0+385	требуется установить	1		слева
22	8.13	Направление главной дороги	2		0+375	требуется установить	1		съезд слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					5		
		Итого:					5		
		Всего установлено:					1		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					21		
		Всего:					22		

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки			
Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская			
Участок: 0,000 - 0,480 км.			
Год паспортизации: 2014			
№ км	№ столба+м	1.14.1	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	
ширина, м	ширина, м	1.6	
0.48	0+480	6,50	10,40
ИТОГО:		6,50	10,40
ЛИН.КМ.		0,01	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,01	0,00
ПЛОЩАДЬ		10,40	10,40

Ведомость объемов работ по нанесению разметки		
Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская		
Участок: 0,000 - 0,480 км.		
Год паспортизации: 2014		
Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.14.1	0	2

Ведомость наличия светофорных объектов						
Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская						
Участок: 0,000 - 0,480 км.						
Год паспортизации: 2014						
№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0+134		2	0	0	
2	0+138		2	0	0	
Итого:			4	0	0	



Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская						
Участок: 0,000 - 0,480 км.						
Год паспортизации: 2014						
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+080	0+190	Слева		110	0
2	0+080	0+190	Справа		110	0
Итого:					220	0

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 8545646 - д.Шипицина, ул.Советская		
Участок: 0,000 - 0,480 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.23	Дети	4
	Итого для группы	4
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
	Итого для группы	2
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
	Итого для группы	4
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
8.1.1	Расстояние до объекта	2
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	4


СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. СОВЕТСКАЯ Ч.2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. СОВЕТСКАЯ Ч.2

1. Улица Советская ч.2 имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Советская ч.2 составляет 405 м.
- Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к автодороге " Каменск Ур.-Камышлов"
- Конечной точке присвоен ПК (405). Конечная точка расположена в конце жилой застройки .
3. Ширина проезжей части составляет 5 м.
4. По ул.Советская ч.2 осуществляется движение:
- легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Советская ч.2 отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Советская ч.2 отсутствуют.

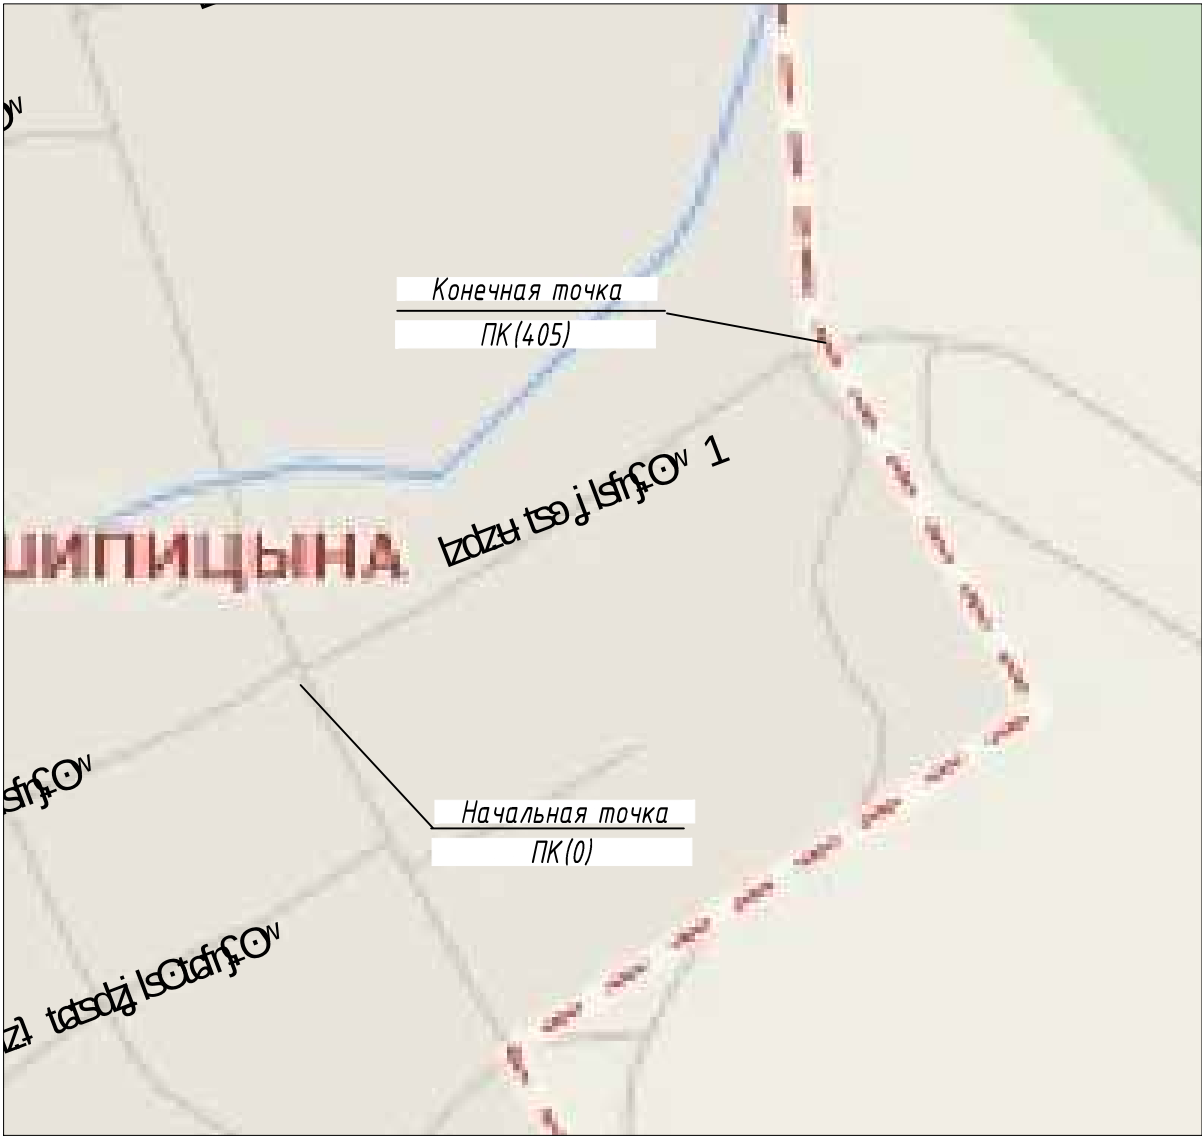

Наименование автодороги (административный район)	д. Шипицина, ул.Советская (часть 2)		
Тротуары слева Дорожные ограждения и направляющие устройства слева Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Годовая и дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

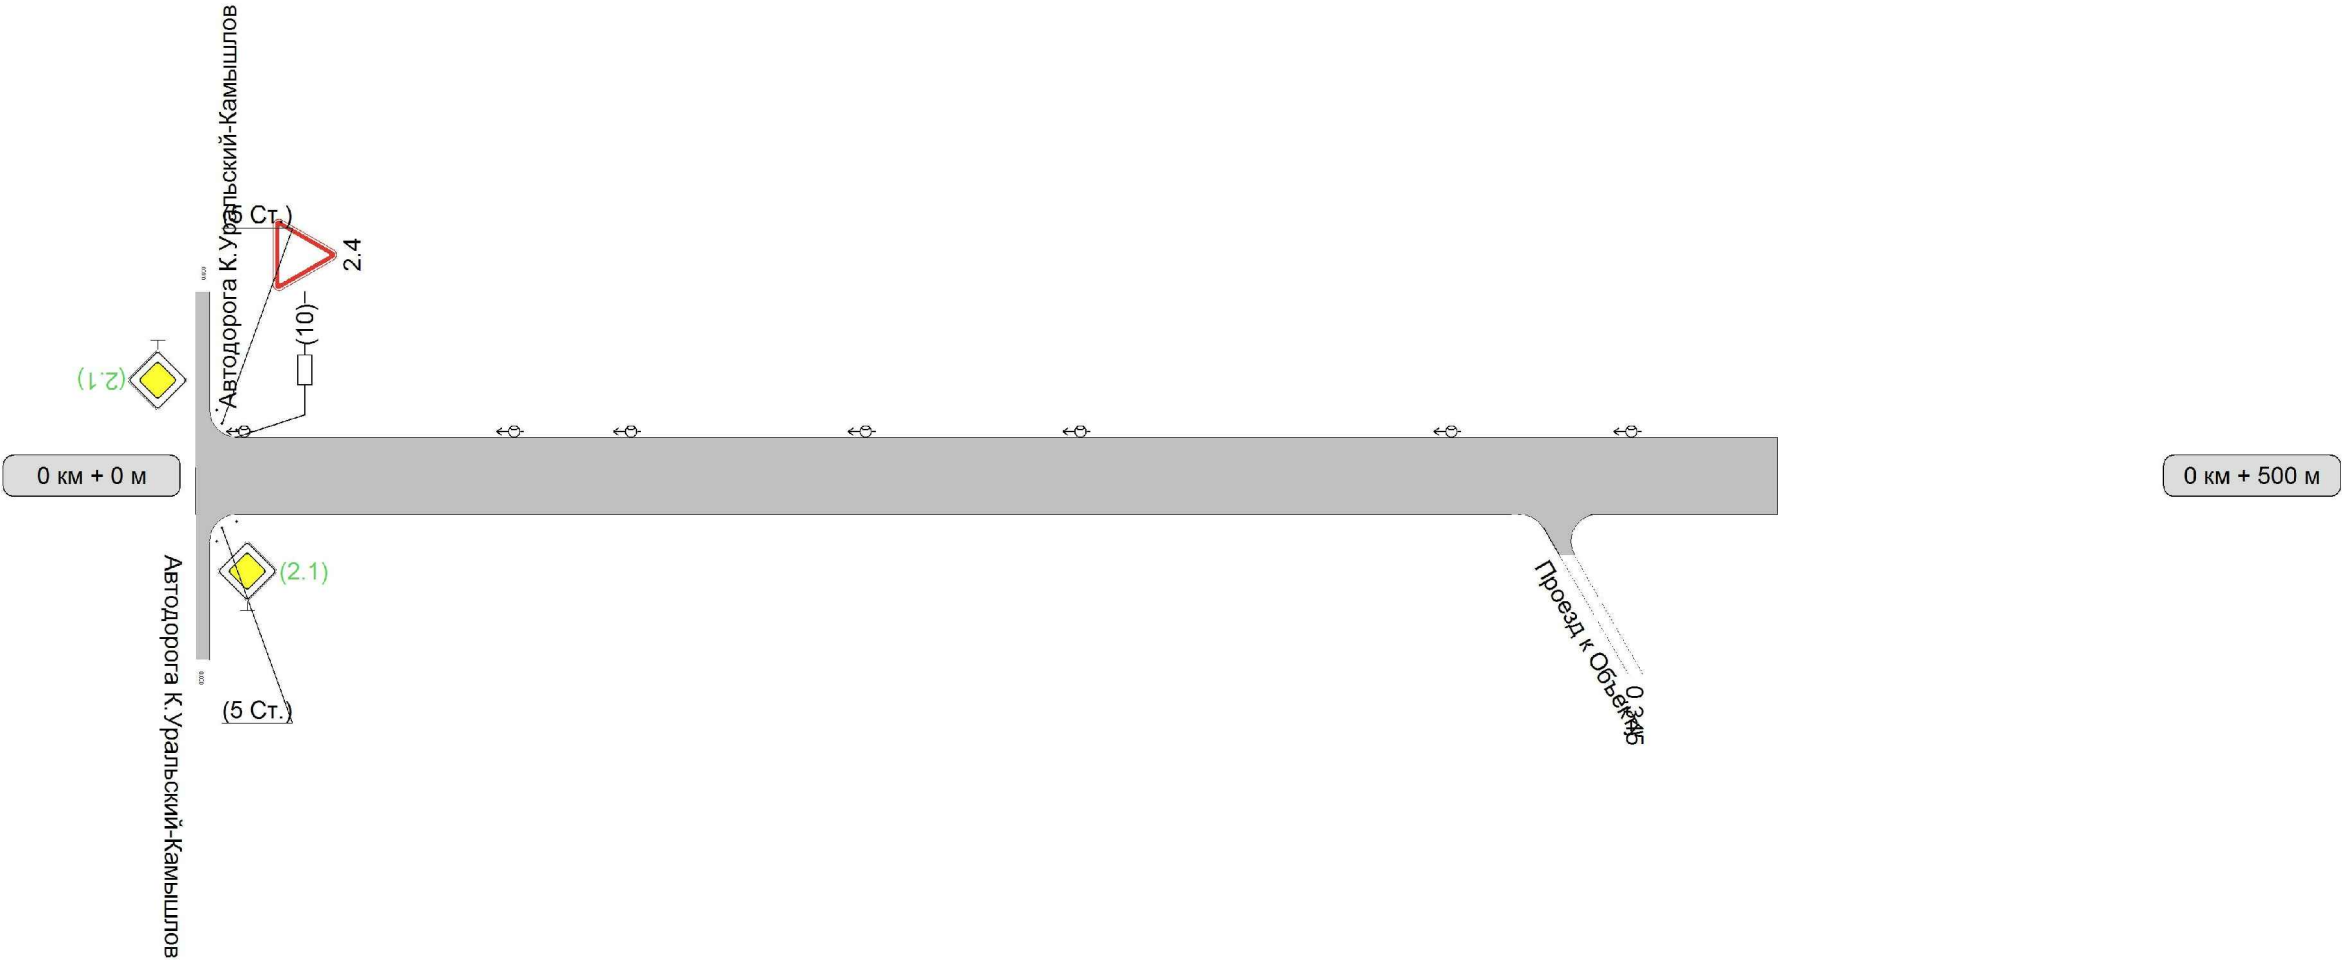

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Видимость в плане в прямом направлении		
Осевая линия		
Годовая и дорожная разметка	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Д.ШИПИЦИНА

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 2332326 - д.Шипицина, ул.Советская (часть 2)									
Участок: 0,000 - 0,405 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено /требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					3		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					3		

Ведомость размещения сигнальных столбиков								
Дорога: 2332326 - д.Шипицина, ул.Советская (часть 2)								
Участок: 0,000 - 0,405 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			7/5	7/5	7/5			
1	0+004	0+011	7/5	0/0	7/5	Справа	Пластмасса	Пересечение
2	0+004	0+011	0/0	7/5	0/0	Слева	Пластмасса	Пересечение

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 2332326 - д.Шипицина, ул.Советская (часть 2)		
Участок: 0,000 - 0,405 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.

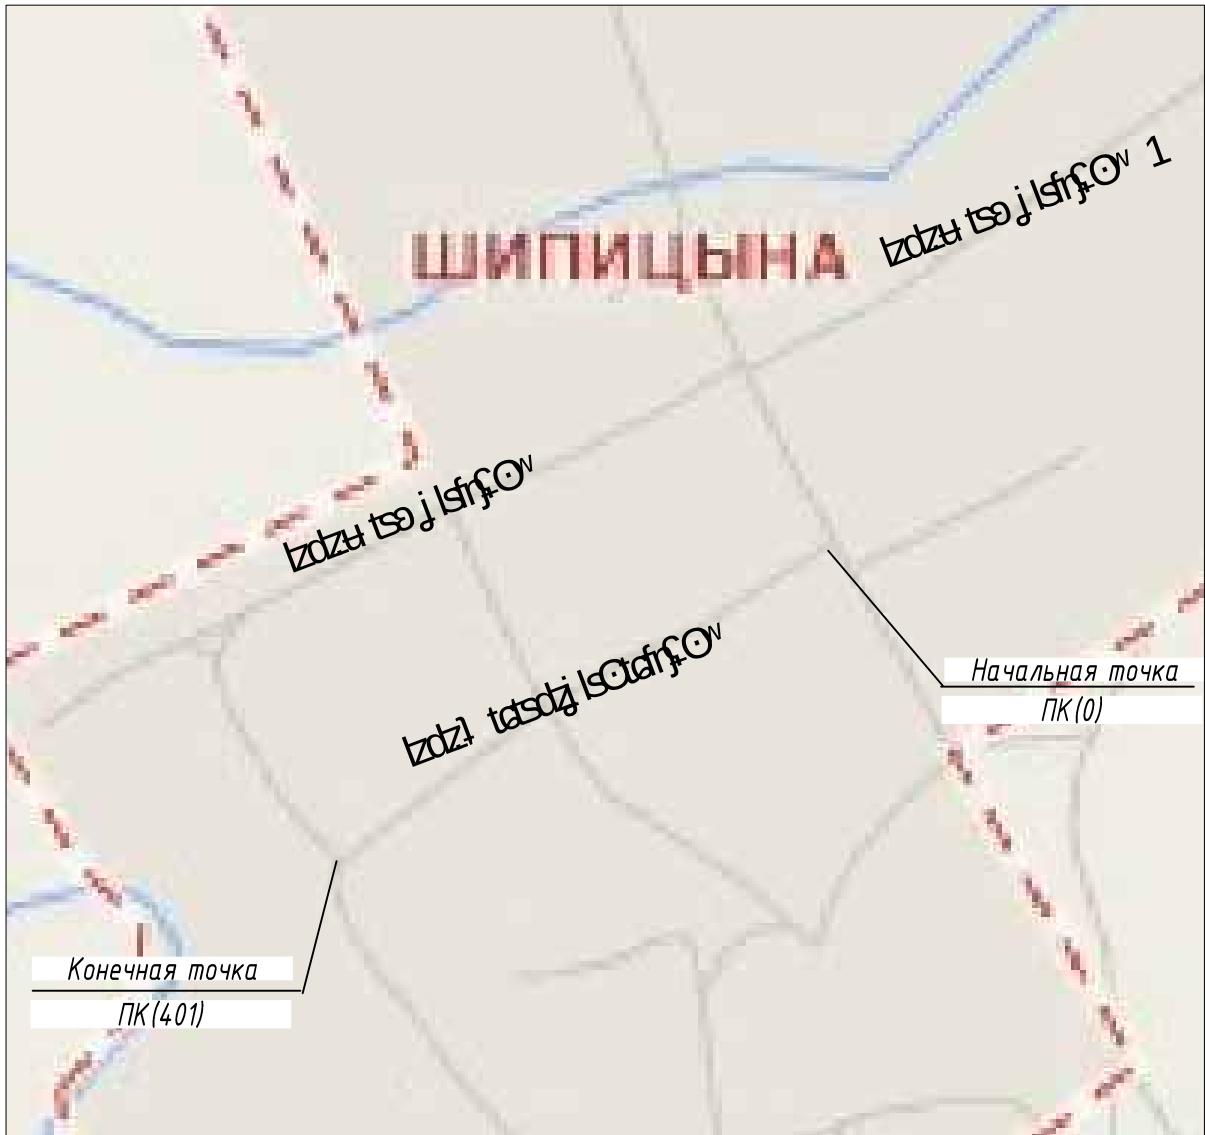

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ

1. Улица Пролетарская имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Пролетарская составляет 401 м.


Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к автодороге " Каменск Ур.-Камышлов"

Конечной точке присвоен ПК (401). Конечная точка примыкает к ул.Кондратьева
3. Ширина проезжей части составляет 4.6 м.
4. По ул.Пролетарская осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул.Пролетарская отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Пролетарская отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)
Тротуары слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой
Габариты-шпалы доски метелки слева
1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении

д.Шипицина, ул.Пролетарская

Разметка на участке:

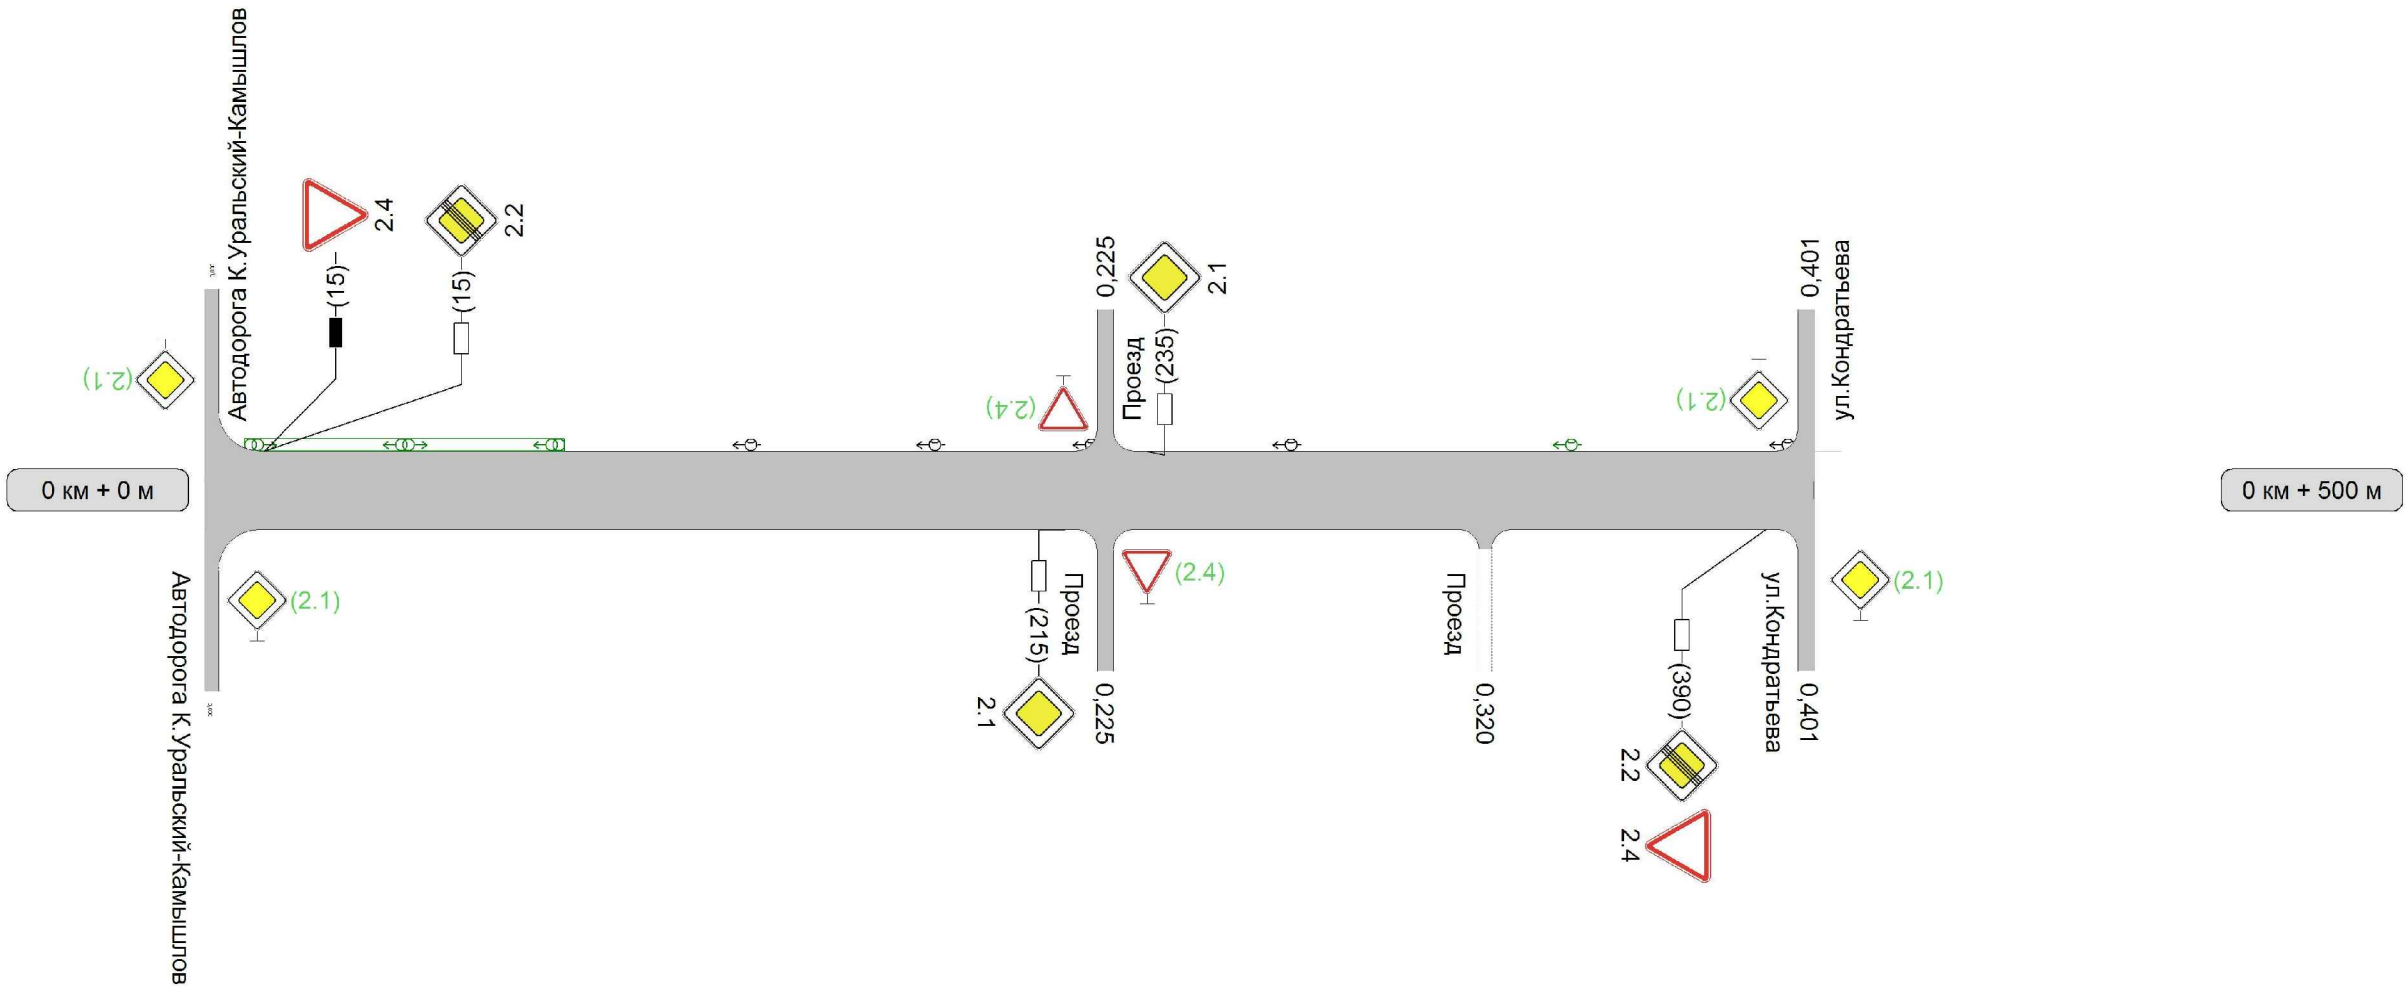

Видимость автомобиля в прямом направлении
Видимость в плане в прямом направлении
Осевая линия
1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Д.ШИПИЦИНА

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 1023121 - д.Шипицина, ул.Пролетарская									
Участок: 0,000 - 0,402 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+215	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется установить	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+401	требуется установить	1		съезд слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+401	требуется установить	1	съезд справа	
7	2.2	Конец главной дороги	2		0+015	требуется установить	1		слева
8	2.2	Конец главной дороги	2		0+390	требуется установить	1	справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	установлено	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	требуется установить	1		съезд слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	требуется установить	1	съезд справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	требуется установить	1	справа	
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					11		
		Итого:					12		
		Всего установлено:					1		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					11		
		Всего:					12		

Ведомость размещения искусственного освещения								
Дорога: 1023121 - д.Шипицина, ул.Пролетарская								
Участок: 0,000 - 0,402 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+090		3/3	80	0	80	Слева
2	0+340	0+340		1/1	0	0	0	Слева
Итого:				4/4	80	0	80	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 1023121 - д.Шипицина, ул.Пролетарская		
Участок: 0,000 - 0,402 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	2
2.2	Конец главной дороги	2
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	5
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. МЕХАНИЗАТОРОВ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА.

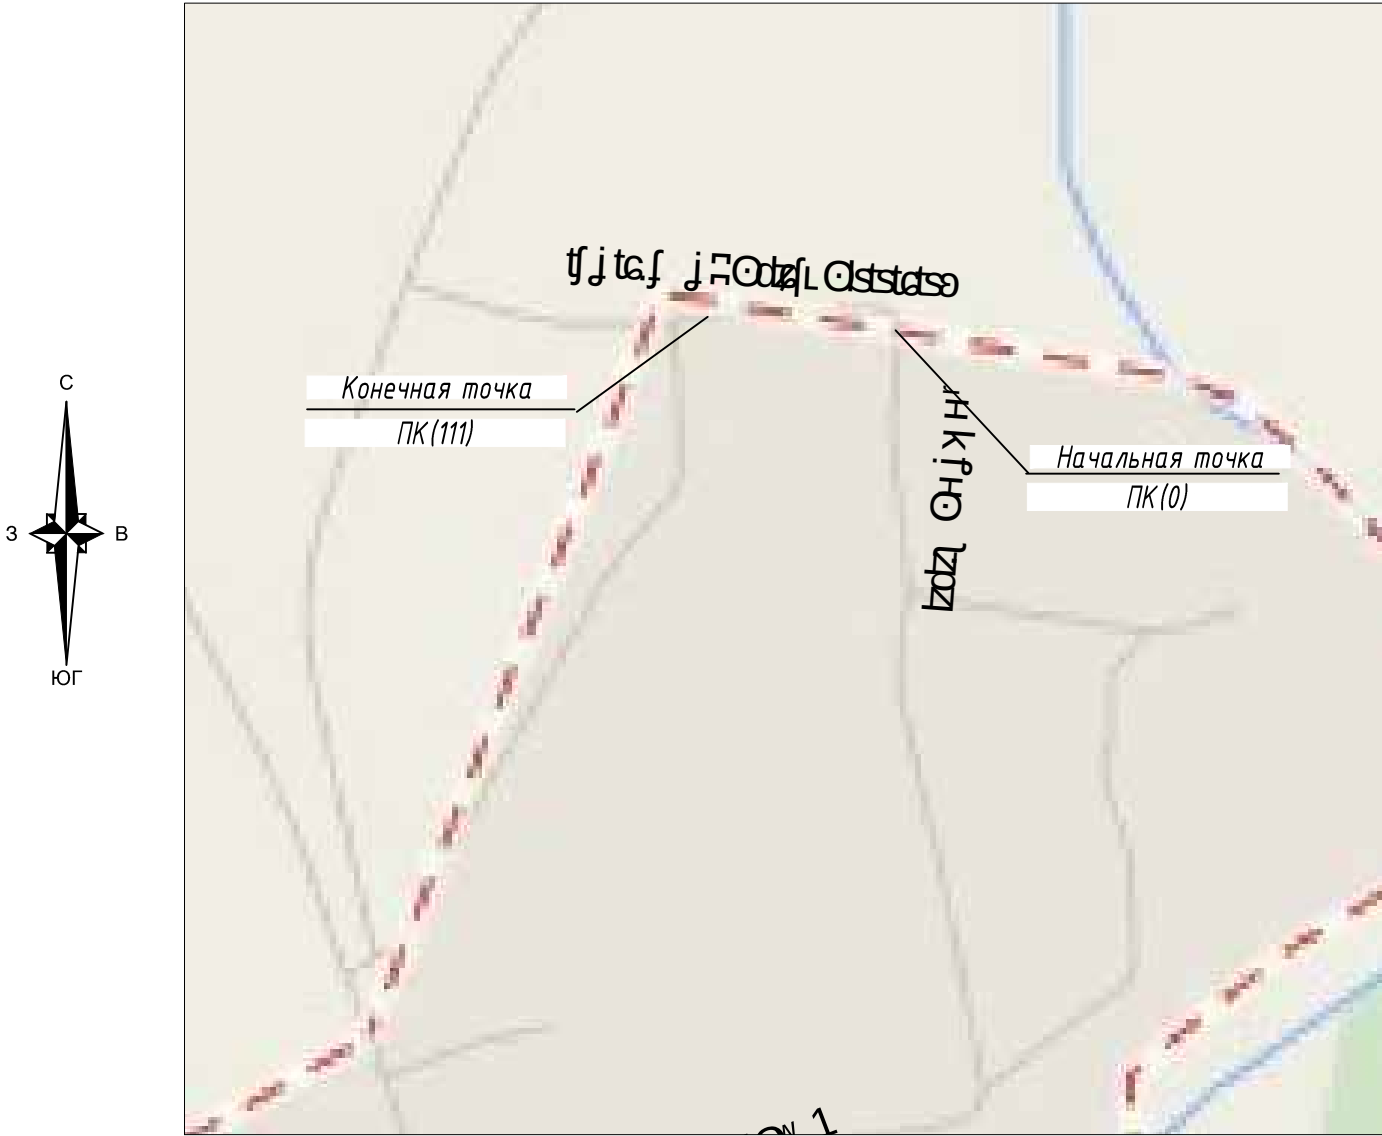

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. МЕХАНИЗАТОРОВ

- 1. Улица Механизаторов имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
- 2. Общая протяженность ул.Механизаторов составляет 111 м.

Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к ул.Надежды.

Конечной точке присвоен ПК (111). Конечная в конце жилой застройки

- 3. Ширина проезжей части составляет 4.5 м.

- 4. По ул.Механизаторов осуществляется движение :

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;

- 5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Механизаторов отсутствуют

- 6. Светофорные объекты на ул.Механизаторов отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	д.Шипицина, ул.Механизаторов	Разметка на участке:
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
схема дорож. ап. разметки (слева)	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 5656565 - д.Шипицина, ул.Механизаторов									
Участок 0,000 - 0,111 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+001	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+001	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					3		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					3		

Ведомость размещения искусственного освещения								
Дорога: 5656565 - д.Шипицина, ул.Механизаторов								
Участок: 0,000 - 0,111 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+040	0+040		1/1	0	0	0	Слева
Итого:				1/1	0	0	0	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 5656565 - д.Шипицина, ул.Механизаторов		
Участок: 0,000 - 0,111 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0