



**ИНСТИТУТ
ГЕО**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ**

КНИГА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

Глава 4. Информация о современном состоянии
территории муниципального образования
«Обуховское сельское поселение»
применительно к территории поселка Октябрьский
Глава 6. Предложения по территориальному
планированию муниципального образования
«Обуховское сельское поселение»
применительно к территории поселка Октябрьский

Екатеринбург
2011

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

Заказчик: Администрация Камышловского муниципального района

Договор: Муниципальный контракт № 0162300012611000035/34
от 12 июля 2011 г

Исполнитель: ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО»

Генеральный директор
Начальник отдела
территориального планирования

Н. Р. Бекшенов

Н. П. Соколов

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитектурно-планировочная часть:

Главный архитектор проекта	А.С. Полуэктова
Ведущий архитектор проекта	Л.С. Трушина
Архитектор	А.В. Носкова

Транспорт:

Инженер-проектировщик	Т.А. Ейсков
-----------------------	-------------

Инженерная инфраструктура:

Инженер-проектировщик	Н.В. Бусыгина
-----------------------	---------------

Охрана окружающей среды:

Инженер-эколог	Е.А. Белозерова
----------------	-----------------

ИТМ ГО ЧС:

Инженер-проектировщик	В.Н. Фомин
-----------------------	------------

Графическое оформление материалов:

Инженер-проектировщик	И.М. Савицкая
-----------------------	---------------

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ.....	5
Раздел 7. Комплексная оценка современного состояния территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский	5
Статья 3(11). Введение.....	5
Статья 4(11). Общие сведения.....	7
Статья 5(11). Информация о социально-экономическом состоянии развития территории поселка Октябрьский.....	12
Статья 6(11). Информация о составе земель, их разграничении по категориям и по формам собственности на территориях, прилегающих к поселку Октябрьский.....	25
Статья 7(11). Информация об ограничениях развития территории поселка Октябрьский.....	26
Статья 8(11). Информация о современном инженерно-геологическом состоянии территории поселка Октябрьский.....	28
Статья 9(11). Информация об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории поселка Октябрьский	28
Статья 10(11). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселка Октябрьский	29
Статья 11(11). Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории поселка Октябрьский.....	40
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ.....	42
Раздел 11. Пояснительная записка к предложениям по территориальному планированию муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский	42
Статья 12(11). Архитектурно-планировочная организация территории поселка Октябрьский ...	42
Статья 13(11). Обоснование вариантов решения задач территориального планирования территории поселка Октябрьский.....	43
Статья 14(11). Перечень основных факторов риска возникновения на территории поселка Октябрьский чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46
Статья 15(11). Предложения по комплексному развитию территории поселка Октябрьский.....	48
Статья 16(11). Мероприятия по территориальному планированию поселка Октябрьский.....	75

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

Раздел 7. Комплексная оценка современного состояния территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Статья 3(11). Введение

Генеральный план поселка Октябрьский разработан коллективом Отдела территориального планирования № 9 «Проектно-изыскательского института ГЕО» (г. Екатеринбург) на основании муниципального контракта № 0162300012611000035/34 от 12 июля 2011 года.

Ранее на территорию поселка документы территориального планирования не разрабатывались. В 2011 году ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» был разработан проект генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение». В настоящее время проект не утвержден.

Разработка генерального плана поселка Октябрьский вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также – с изменениями в Градостроительном законодательстве Российской Федерации.

Проект разрабатывался при организационном и авторском участии главы администрации муниципального образования «Обуховское сельское поселение», руководителя ТСП «Октябрьского сельсовет», главного архитектора муниципального образования Камышловский муниципальный район.

В качестве топографической основы использовалась горизонтальная съемка М 1:2000, выполненная в 2002 году институтом ОАО «УралНИИГипроЗем».

Разработка генерального плана поселка Октябрьский муниципального образования «Обуховское сельское поселение» Камышловского муниципального района выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

1. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 164-ФЗ (текст с изменениями и дополнениями на 2010 год).
2. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
3. Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
4. Лесной кодекс РФ.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую».

7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».
8. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
9. Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».
10. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».
11. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов № 49 от 13.11.2010 г.
12. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
13. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 1-2009.66, утвержденные постановлением правительством Свердловской области № 380-ПП от 15.03.2010 г.
14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, целью генерального плана поселка Октябрьский является – определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план гарантирует жителям поселка экологически безопасную среду обитания, дает четкие и определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования территории поселка, а также служит эффективным инструментом для администрации муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в плане управления территорией.

В числе основных задач разработки проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселка Октябрьский;
- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития села на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса поселка;
- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;
- улучшения транспортной доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;
- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;
- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры поселка Октябрьский;
- предложение комплекса мер по повышению эффективности использования территории населенного пункта.

Генеральный план разработан с проектными периодами:

2030 г. – расчетный срок;

2020 г. – первая очередь строительства.

Статья 4(11). Общие сведения

Местоположение

Поселок Октябрьский расположен в северо-западной части Обуховского сельского поселения в 9,5 километрах от села Обуховское вдоль автомобильной дороги федерального значения (г. Екатеринбург-г. Тюмень) и является центром бывшего Октябрьского сельского совета (рисунок 1).

Площадь земель в границах населенного пункта составляет 276,4 гектара. Общая численность населения на 01.01.2011 г. года составила 805 человека.

Историческая справка

Поселок Октябрьский был центром первого совхоза «Калиновский» на территории Камышловского района. Когда-то он назывался центральной усадьбой совхоза имени Кабакова – первого секретаря Уральского обкома партии, по чьей инициативе и создавался как большой свиноводческий комплекс беконного направления. Сначала центр хозяйства находился в старинном селе Калиновском, а на месте будущего поселка были болота и лес. Но именно здесь спланировали построить центральную усадьбу.

Поначалу из досок были построены три барака. К 1932 году выросли первые дома будущей улицы Советской. Их в то время называли «политотделовскими» и жили в них семьи управленческих кадров.

В конце 1932 года в поселке насчитывалось уже 15 жилых домов, 2 бани, были открыты кооперативная лавка и школа. Единственной проблемой в поселке было отсутствие воды. Кругом ни реки, ни ручейка. Зимой использовали снег и лед, пока не вырыли колодцы.

В 1947 году в поселке появилось электричество.

Трудным для поселка был период с 1942 – 1949 гг., когда совхоз перешел в систему ОРСов (отделов рабочего снабжения). За 10 лет их хозяйствования в совхозе ничего не было построено, а старые строения ветшали и разваливались.

В 1950 году совхоз «Калиновский» вновь перешел в систему треста совхозов. С этого момента наступил период возрождения поселка. В 1958 году была вырыта скважина и протянут водопровод. В 1964 году построена водонапорная башня.

По решению Облисполкома №173 от 30 сентября 1960 года поселку присваивают звание «Октябрьский».

В 1961 году население поселка значительно увеличилось, началось жилищное строительство, в совхоз приезжали специалисты, рабочие, заметно возросло число детей.

В 1970-е годы в поселке сооружаются школа, дом культуры, магазин, медпункт.

В 1999 году в поселке Октябрьском был открыт дом-интернат для престарелых и одиноких граждан.

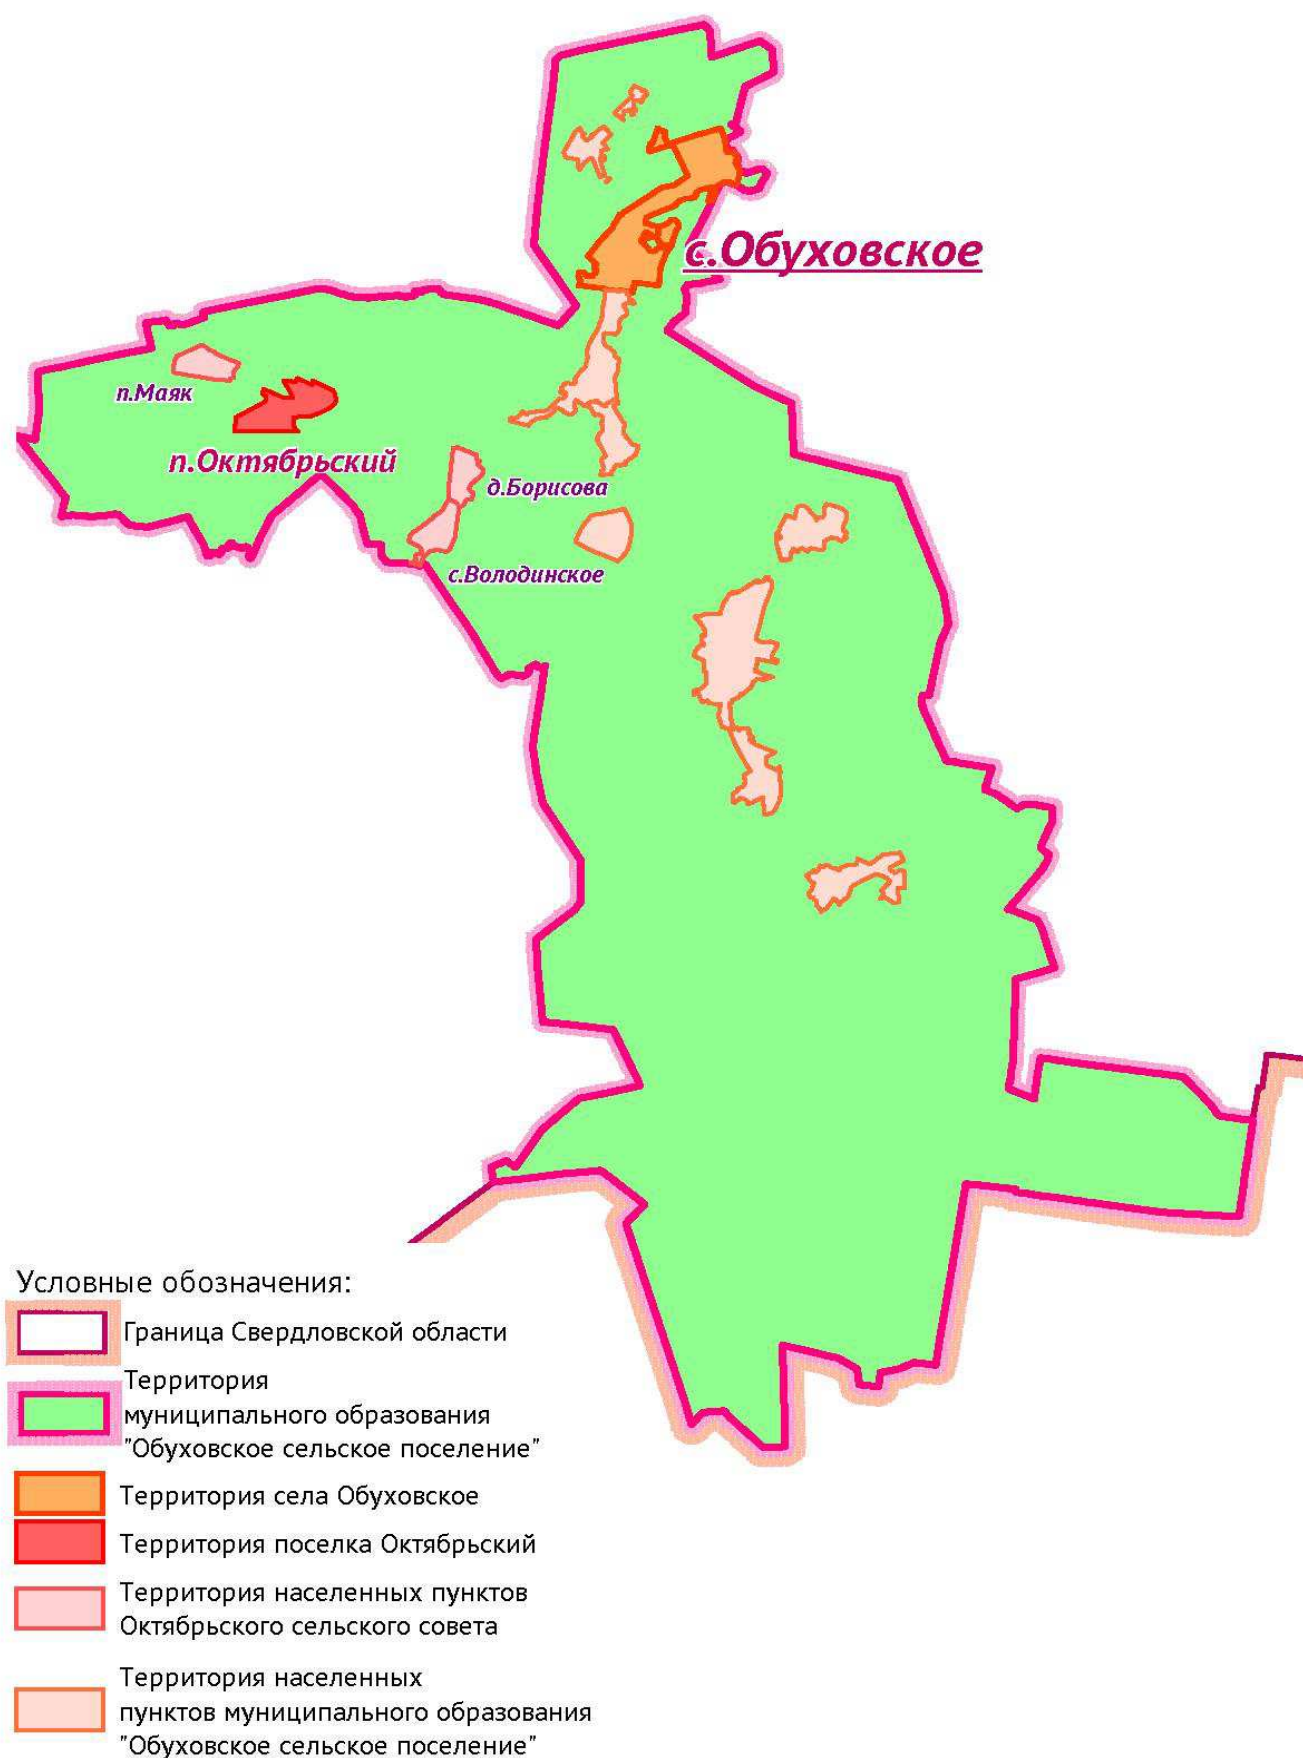


Рисунок 1. Схема местоположения поселка Октябрьский в системе расселения муниципального образования «Обуховское сельское поселение»

Климат

Географическое положение муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обуславливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Климат рассматриваемой территории относится к IV климатическому району в Свердловской области - Юго-восточный лесостепной предгорно-равнинный район. Средняя температура воздуха в январе минус 16-10°C, в июле плюс 18-30°C. Максимальная температура воздуха составляет плюс 38.0°C, минимальная минус 47.0°C. Количество осадков за год составляет 300-400 миллиметров. Почвы промерзают до 0.9-1.5 метров. Снеговой покров устанавливается в конце октября, сходит в апреле. Атмосферное давление составляет 748-750 миллиметров ртутного столба. Суммарная солнечная радиация составляет 95 ккал на 1 кв. сантиметр в год.

Для комплексного анализа климата в районе поселка Октябрьский были взяты метеоданные температуры, ветра, осадков и снежного покрова ближайшей гидрометеорологической станции города Каменск-Уральский (данные СНиП 23.01-99 «Строительная климатология»)

Многолетние климатические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Климатические характеристики поселка Октябрьский

Климатические характеристики	Ед. изм.	Значение
Средняя температура воздуха самого холодного месяца	°C	-20
Абсолютная минимальная температура воздуха	°C	-46.0
Средняя температура воздуха самого теплого месяца	°C	23.9
Абсолютная максимальная температура воздуха	°C	39
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	°C	23.9
Средняя температура наиболее холодного месяца	°C	-20
Продолжительность периода с $T < 0^{\circ}\text{C}$	дн.	166
с $T > 0^{\circ}\text{C}$	дн.	199
Относительная влажность воздуха самого холодного месяца	%	78
Относительная влажность воздуха самого теплого месяца	%	72
Количество осадков за ноябрь-март	мм	116
Количество осадков за апрель-октябрь	мм	351
Количество осадков за год	мм	467
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль		ЮЗ
Средняя скорость ветра июля	м/с	-
Климатический подрайон для строительства		I B

19. Нормативная глубина промерзания грунтов:	м	
- открытых участков		1.9
- защищенных участков		0.8

Геоморфологические условия

Территория муниципального образования «Обуховское сельское поселение» представляет собой холмистую равнину, повышенные места - водоразделы рек, а пониженные - их долины. Встречается такая форма микрорельефа как овраги и балки.

Поверхность района имеет хорошо развитую гидрографическую сеть.

Гидрография

На территории поселка гидрографическая сеть отсутствует.

Геология

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» размещается на территории эпипалеозойской Западно-Сибирской плиты, представленной осадочно-вулканогенными и метаморфическими породами. По геологическому строению, интенсивности и направленности тектонических движений, мощности и составу осадков территория поселения полностью входит в Зауральскую зону, в область развития осадочных полускальных, связанных и несвязанных пород мезозойского и кайнозойского возраста в пределах первичной аккумулятивной равнины Зауралья.

Скальные породы палеозойского возраста местами выходят на дневную поверхность по долинам рек. В целом они закрыты чехлом мезозойских и палеогенных пород, а последние закрыты осадками четвертичного возраста.

Характер осадков имеет неоднородный, пестрый состав. От поверхностных и мелководных до глубоководных, в связи с тем, что они создавались в условиях общего погружения Уральской геосинклинали с периодами отдельных частных формаций.

Четвертичные осадки представлены преимущественно глинами и суглинками полигенетического, делювиального, аллювиального и озерного генезиса.

На территории Камышловского муниципального района, а соответственно и на территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение», специальные исследования по изучению инженерно-геологических условий не проводилось.

Почвы и растительность

На территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» значительную часть территории занимают пашни. Почвы относятся к лесостепной полосе с большим содержанием гумуса. В лесостепных районах области распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы. Гумусовый горизонт этих почв достигает 40-60 сантиметров и более. Содержание в нем перегноя 6-15%. Цвет серый или темно-серый до черного, структура зернистая. Накопление гумуса в черноземах происходит за счет наземного растительного распада, а также за счет разложения отмерших корней. Корневые системы трав поставляют 75% органического вещества, распространяя его на значительную глубину. Развитие мощных корневых систем способствует также и структурированию почвы. Горизонт вымывания темно-бурый, уплотненный. На глубине 150-180 сантиметров встречается карбонатный горизонт.

Данный тип почв является наиболее плодородным в Свердловской области. Для сохранения плодородия почв, необходимо проводить мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией.

На территории сельского поселения развита степная растительность, которая вместе с лесной, образует переходную зону лесостепей. В этой зоне обычны островные осиново-березовые леса, которые называются «колками». Они занимают плоские понижения, западины на междуречьях. Сосновые леса (боры) значительно вырублены на протяжении многих десятилетий, в настоящее время идет их восстановление за счет лесонасаждений. Разнотравье представлено шиповником, ивой, черемухой, рябиной, смородиной. Между лесными участками располагаются луговые степи и остепененные луга. Для них характерно сочетание лугового разнотравья из клеверов, чины, мышиного горошка, тысячелистника и других видов с сухолюбивыми степными злаками (перистый ковыль, типчак, овсец, степная тимофеевка) и степными травами (полынь, люцерна, лабазник).

Территория значительно изменена хозяйственной деятельностью человека. Луговые степи и часть лесов распаханы. Оставшиеся леса выполняют регулирующие и полезащитные функции: зимой задерживают снег на полях, летом ослабляют действие засух.

Животный мир

По составу фауны территория Обуховского сельского поселения относится к европейско-обской подобласти Голарктической области. Животный мир представлен лесостепными обитателями, такими как: заяц, косуля, лисица, лось, белка, кабан; из водоплавающих: бобр, ондатра, утки, кулики.

Минеральные ресурсы

Территория сельского поселения представлена следующими полезными ископаемыми: песок строительный, диатомиты, песчано-гравийные смеси, кирпичные глины, торф. В качестве полезных ископаемых они имеют местное значение: используются в строительстве, ремонте, производстве строительных материалов, пищевой промышленности.

Статья 5(11). Информация о социально-экономическом состоянии развития территории поселка Октябрьский

Современное использование и потенциал территории

Поселок Октябрьский расположен в северо-западной части Обуховского сельского поселения в 9.5 километрах от села Обуховское вдоль автомобильной дороги федерального значения (г. Екатеринбург-г. Тюмень) и является центром бывшего Октябрьского сельского совета.

Формирование современной планировочной структуры поселка обусловлено историей его развития и природными особенностями местности. Поселок Октябрьский имеет компактную планировочную структуру с прямоугольной сеткой улиц.

Территория поселка Октябрьский составляет 276.4 гектара, из них застроенные территории составляют 19.4 гектара, остальные территории занимают земли сельскохозяйственного использования, городские леса, прочие территории.

Функциональное зонирование территории поселка подчиняется сложившейся планировочной структуре и представлено следующими функциональными зонами:

- жилой;

- общественно-деловой;
- производственной;
- инженерной инфраструктуры;
- транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационного назначения;
- иными.

Общее функционально-территориальное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования: водоохранной, прибрежной защитной, береговой, санитарно-защитными и охранными зонами.

Жилая зона

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов в основном блокированной застройки, также присутствует малоэтажная секционная и индивидуальная усадебная застройка. Общая площадь жилой зоны равна 27.2 гектара. На период проектирования на территории поселка Октябрьский не было выделено земельных отводов под индивидуальное жилищное строительство.

В настоящее время в центральной и западной частях поселка, имеются территории, используемые под сельскохозяйственную деятельность, которые можно отнести под резерв развития жилого фонда.

В состав территории жилой зоны включаются участки: дошкольного образовательного учреждения (ул. Советская) и общеобразовательной школы (ул. Первомайская).

Особенностью функциональной организации жилой зоны малоэтажной секционной застройки является наличие хозяйственных построек, используемых жителями. Население индивидуальной жилой застройки с участками содержит домашний скот.

Примерно 22.4% территории жилой зоны, попадает в охранную зону линий электропередач и санитарно-защитную зону предприятий.

Общественно-деловая зона

В настоящее время общественно-деловая зона сконцентрирована по ул. Кабакова и ул. Северная и представлена зданием сельского совета, фельдшерско-акушерским пунктом, аптекой, специальным домом-интернатом для лиц старшего возраста, предприятием торговли, предприятием питания, учреждением культуры клубного типа, библиотекой, детской юношеской спортивной школой, лыжной базой и отделением связи. В целом, на территории поселка количество объектов общественного назначения является недостаточным.

Производственная и коммунально-складская зоны

Производственная зона представлена неиспользуемой территорией бывшего ПСК «Калиновский» (строительный цех) по ул. Строителей. Коммунально-складская зона представлена ПСК «Октябрьский» (гараж и машинно-тракторная мастерская), расположенная в центральной части поселка.

Основная деятельность жителей поселка связана с ведением личного подсобного хозяйства.

Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Зона внешнего транспорта и внешней инженерной инфраструктуры включает подзону внешних инженерных коммуникаций с основной функцией:

- обслуживание трубопроводов;
- обслуживание ЛЭП.

Подзоны внешнего автотранспорта и обслуживания газопроводов расположены за пределами границы населенного пункта. Режим использования их земель определен государственными стандартами, санитарными и строительными нормами и правилами и запрещает размещать объекты строительства, за исключением обслуживающих, соответственно, автомобильные дороги или газопроводы.

В границах населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена взаимосвязанной сетью главных, основных, второстепенных улиц и проездов в жилой застройке.

Зона сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования расположены вокруг жилой зоны, в центральной и западной части поселка. В настоящее время используются под огороды и для выпаса скота.

Недалеко от поселка Октябрьский размещены три площадки свиноводческого комплекса ЗАО «Свинокомплекс Уральский» вдоль автомобильной дороги федерального значения.

Зона рекреационного назначения

Рекреационная зона включает территорию зеленых насаждений общего пользования, мест отдыха и территории объектов спортивного назначения.

В настоящее время на территории поселка зелёные насаждения общего пользования отсутствуют. Основные озелененные территории в границах поселка представлены лесными массивами, имеющими статус городских лесов, расположенные преимущественно на западе и севере.

Организованной зоны отдыха в поселке нет.

Иные зоны

Включают территории общего пользования (улицы, проезды и площади), пустыри.

Демографическая ситуация

Данные по динамике численности постоянного населения с 1995 по 2011 гг. предоставлены администрацией муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Динамика численности населения

Годы	Численность населения, чел.	Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел.	Естественный прирост (+),убыль (-), чел.	Механический прирост (+), убыль (-),чел.
1995	750	2	-	2

Годы	Численность населения, чел.	Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел.	Естественный прирост (+),убыль (-), чел.	Механический прирост (+), убыль (-),чел.
1996	752	4	2	2
1997	756	3	1	2
1998	759	-5	-6	1
1999	754	10	4	6
2000	764	8	-1	9
2001	772	15	-3	18
2002	787	-1	-16	15
2003	786	2	-23	25
2004	788	-1	-21	20
2005	787	1	-18	19
2006	788	4	-16	20
2007	792	-7	-14	7
2008	785	20	-1	21
2009	805	-4	-2	-2
2010	801	4	1	3
2011	805	-	-	-
Итого за период 2006-2011 гг	55	55	-113	168
Среднегодовой прирост	3.2	3.2	-6.6	9.8

За период с 1995 по 2011 гг. численность населения села увеличилась на 55 человек, в среднем население села увеличилось на 3 человека в год.

Возрастной состав населения приведен в таблице 3.

Таблица 3.
Возрастной состав населения

Возрастные группы	На 1 января 2011 г.	
	Всего, чел	в т.ч. жен.
0 лет	15	8
1 лет	19	10
2 года	12	4
3 года	18	10
4-5 лет	23	9
6 лет	12	7
7 лет	9	3
7-15 лет	72	38
16-17 лет	10	7
18-54 года ж.	227	-

Возрастные группы	На 1 января 2011 г.	
	Всего, чел	в т.ч. жен.
18-59 лет м.	215	-
Старше трудоспособного возраста	173	109
ИТОГО, чел	805	432

Трудовые ресурсы

На территории поселка в настоящее время действуют два производства ПСК «Октябрьский». За границей, юго-восточнее поселка располагается сельскохозяйственное предприятие: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский».

Основная деятельность жителей села связана с сельским и лесным хозяйством (58 человек), ведением личного подсобного хозяйства (19 человека). В строительстве занято 14 человек, в сфере торговли 7 человек. Часть населения занята в сферах образования (53 человек), здравоохранения (3 человек) и предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (11 человек) и 36 человек в сфере организации отдыха, культуры и спорта.

Баланс занятости и трудовых ресурсов на 01.01.2011 г. представлен в таблице 4.

Таблица 4.
Баланс занятости и трудовых ресурсов

№ п/п	Показатели	2011 г.
1	Численность постоянного населения	805
2	Трудовые ресурсы	309
	В том числе:	
	- население в трудоспособном возрасте (без неработающих инвалидов и пенсионеров)	281
	- работающие лица старших возрастов	15
3	Распределение трудовых ресурсов по занятости:	
	- занято в экономике	329
	- безработные	98
	- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	10
	- занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве	19
4	Численность экономически активного населения, всего,	269
	в том числе безработных, зарегистрированных в службе занятости	11
5	Распределение занятых в экономике с. Октябрьское по видам деятельности (согласно ОКВЭД), всего,	189
	в том числе:	
	- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	58
	- рыболовство	-
	- добыча полезных ископаемых	-
	- обрабатывающие производства	-

№ п/п	Показатели	2011 г.
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-
	- строительство	14
	- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	7
	- гостиницы и рестораны	-
	- транспорт и связь	-
	- финансовая деятельность	-
	- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-
	- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	62
	- образование	53
	- здравоохранение предоставление социальных услуг	3
	- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	11
	- деятельность по организации отдыха, культуры и спорта	36
	- предоставление персональных услуг	-
	- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	-
6	СПРАВОЧНО:	
	1. Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте	32
	2. Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях	5
	3. Численность рабочих и служащих, проживающих в населенном пункте, но работающих в другом населенном пункте	21
	4. Численность учащихся в возрасте 15 лет и старше, проживающих в населенном пункте, но обучающихся в другом населенном пункте	9
	5. Численность рабочих и служащих, проживающих в другом населенном пункте, приезжающих на работу в данный населенный пункт	42

Жилищная сфера

Жилая застройка, представлена одноэтажными каменными и деревянными домами, а так же двухэтажными каменными домами. Общая площадь жилищного фонда поселка Октябрьский составляет 10.7 тыс. кв. метров. Количество жилых домов – 138. Численность постоянного населения на 01.01.2011 г. составила 805 человек.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по состоянию на 1 января 2011 год составляет 13.2 кв. м/чел.

Жилой фонд поселка Октябрьский представлен в виде:

- муниципального жилья, общей площадью 5.0 тыс. кв. метров, что составляет 48.0% от общей площади жилищного фонда;

- частной собственности, общей площадью 4.6 тыс. кв. метров, что составляет 44.3% от общей площади жилищного фонда;
- государственного жилья, общей площадью 0.8 тыс. кв. метров, что составляет 7.7% от общей площади жилищного фонда.

Общая площадь одноэтажных домов 13.8 тыс. кв. метров, что составляет 50.0 %, а общая площадь двухэтажных домов 5.2 тыс. кв. метров, что составляет 50.0%.

Общая площадь каменных одноэтажных и двухэтажных домов составляет 6.2 тыс. кв. метров, что составляет 59.6%.

Общая площадь деревянных одноэтажных и двухэтажных домов составляет 4.2 тыс. кв. метров, что составляет 40.4%.

Характеристика существующего жилищного фонда по материалу стен и этажности отражены в таблице 5.

Таблица 5.
Характеристика жилищного фонда

Этажность застройки	Материал стен	
	Каменные тыс. кв. м/%	Деревянные тыс. кв. м/%
Государственная в т.ч.	0.8/7.7	
одноэтажная	-	0.8/7.7
двухэтажная	-	-
Муниципальная в т.ч.	5.0/48.0	
одноэтажная		
двухэтажная	5.0/48.0	
Частная в т.ч.	4.6/44.3	
одноэтажная	1.0/9.6	3.4/32.7
двухэтажная	0.2/2.0	-
ИТОГО в т.ч.	10.4/100.0	
одноэтажная	5.2/50.0	
двухэтажная	5.2/50.0	

Данные по обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием предоставлены не были.

Социальная сфера

Поселок Октябрьский характеризуется достаточной обеспеченностью учреждениями культуры, библиотеками, здравоохранения, предприятиями связи. В то же время в поселке не хватает мест в дошкольном образовательном учреждении, отсутствуют учреждения внешкольного образования, предприятия общественного питания, спортивные объекты и предприятий бытового и коммунального обслуживания.

Существующие учреждения, предприятия культурно-бытового обслуживания и магазины товаров первой необходимости расположены, в основном, по ул. Кабакова.

Комплекс здравоохранения представлен фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся в здании по ул. Советская. Существует проблема нехватки амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.

Сфера культуры поселка Октябрьский представлена Домом культуры и библиотекой. Инфраструктура для обеспечения здорового образа жизни отсутствует.

Данные по существующей обеспеченности населения основными учреждениями и предприятиями обслуживания представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Существующая обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания

Наименование объекта	Ед. измерения	Вместимость	Современная обеспеченность (на 1000 человек)	Норма обеспеченности (на 1000 человек)	% обеспеченности
Учреждения образования					
Дошкольные образовательные учреждения	Мест на 1 тыс. чел.	90	112	50	Более 100.0
Общеобразовательные учреждения	Учащихся на 1 тыс. чел.	156	194	112	Более 100.0
Объекты здравоохранения					
Фельдшерско-акушерские пункты	Объект в населенном пункте	1		1	100.0
Аптека	Объект	1		-	-
Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения					
Специальные дома-интернаты	Мест на 1 тыс. чел.	75	93	0.12	Более 100.0%
Объекты торговли и питания					
Предприятие торговли	Кв.м. торговой площади на 1 тыс. чел.	160	199	280	71.2
Объекты культуры					
Учреждения культуры клубного типа	Мест на 1 тыс. чел.	300	374	100	Более 100.0
Библиотеки	Учреждение	1		1	100.0
Иные объекты социального и коммунально-бытового назначения					
Объекты физической культуры и спорта					

Наименование объекта	Ед. измерения	Вместимость	Современная обеспеченность (на 1000 человек)	Норма обеспеченности (на 1000 человек)	% обеспеченности
Детская юношеская спортивная школа	Учащихся на 1 тыс. чел.	60	75	-	-
Лыжная база	Человек на 1 тыс. чел	-		4	
Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи					
Отделения связи	Объект на	1	1	1 на сельскую администрацию	100.0

Современное использование территории

В границах поселка Октябрьский находится 276.4 гектар. Жилые зоны занимают 23.1 гектара (8.4% от всей территории).

На «Карте современного состояния и комплексной оценки территории поселка Октябрьский» выделены существующие зоны функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков.

Зоны функционального назначения включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами и другими объектами общего пользования. Площади, улицы, проезды, дороги занимают 3.5 гектара (1.2% от всей территории); зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

Современное использование территорий поселка Октябрьский в настоящее время представлено в таблице 7.

Таблица 7.
Современное использование территории поселка Октябрьский

Наименование территории	Площадь, га	% ко всей территории	Кв. м на 1 человека
1. Общая площадь земель	276.4	100	3433.5
В том числе территории:			
жилых зон	27.2	9.9	338.2
из них:			
- малоэтажная секционная застройка	4.4	1.6	54.4
-блокированная секционная застройка	12.5	4.5	155.6
- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками	10.3	3.8	128.2
общественно-деловых зон	5.1	1.9	63.4

Наименование территории	Площадь, га	% ко всей территории	Кв. м на 1 человека
производственно-коммунальных зон	8.6	3.2	105.7
зон инженерной и транспортной инфраструктур	3.9	1.3	48.5
рекреационных зон, в том числе	45.1	16.2	560.3
- городские леса,	44.7	16.1	555.3
- водные объекты;	0.4	0.1	5
зон сельскохозяйственного использования, в том числе:	171.7	62.1	2132.9
-зона огородов;	11.8	4.3	146.9
иных зон	14.8	5.4	184.5
2.Из общей площади земель территории общего пользования, из них:	18.3	6.6	228
- улицы, дороги, проезды, площади	3.5	1.2	43.5
- прочие территории общего пользования	14.8	5.4	184.5
3. Из общей площади территории, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.)	7	2.5	87
4. Из общей площади земель территории резерва	61.7	22.3	766.5

Оценка воздействия антропогенных факторов на окружающую среду и существующее состояние компонентов окружающей среды

Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование естественной природной среды, поскольку жилищное строительство, промышленное производство и коммунальная деятельность со всей сопутствующей инфраструктурой, занимают значительные земельные территории, изменяя их изначальное, присущее естественным природным условиям состояние.

Целью создания данного раздела является предотвращение негативных экологических последствий, т.е. изменений окружающей среды, приводящих к ухудшению здоровья и условий жизнедеятельности населения в условиях реализации мероприятий генерального плана.

В задачи экологического раздела входит выявление проблемных, с экологической точки зрения территорий, разработка комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

Воздействие подземные воды

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (поверхностных вод, атмосферы, почвы). Загрязняющие вещества, попадая в природную среду, неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные

источники загрязнения подземных вод. Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой – в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Основным источником загрязнения подземных вод является поверхностный сток с неблагоустроенных селитебных территорий, содержащий значительное количество: взвешенных веществ органического и минерального происхождения; нефтепродуктов, смываемых с дорожных покрытий; биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов.

Данная проблема актуальна для территории поселка Октябрьский, поскольку хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Воздействие на качество атмосферного воздуха

В связи со слабым развитием промышленного производства в поселке Октябрьский, объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников незначительны. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна поселка являются выбросы от источников децентрализованного отопления, а также выбросы автотранспорта.

Для отопления жилых домов используются дрова и уголь. Основными загрязняющими веществами от объектов теплоснабжения являются пыль, оксид углерода и окислы азота.

Наиболее токсичными выбросами в атмосферу являются выбросы автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений -: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах.

На территории поселка отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Данных об уровне загрязнения атмосферы нет.

Воздействие на состояние почвенного покрова

Основными источниками загрязнения и нарушения почв на территории поселка Октябрьский являются:

- отсутствие централизованной системы водоотведения, водонепроницаемых выгребов для жидких бытовых отходов;
- отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков, ливневой канализации;
- вред почве наносит загрязнение различными отходами строительного производства; неорганизованное передвижение техники в обход существующих дорог уничтожает почвенный и растительный покров, на временных дорогах образуются очаги эрозии.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв на территории поселка необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивация – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности территорий, улучшение качества окружающей среды.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- ликвидации последствий загрязнения земель.

Данные по уровню загрязнения почв в данном населенном пункте отсутствуют.

Источники и уровни физического воздействия

В настоящее время в поселке не разработана «Шумовая карта». Лабораторные исследования уровня шумового загрязнения в данном населенном пункте отсутствуют.

Источниками шума в являются:

- автодороги местного значения;
- линии электропередач свыше 1 кВ.

В населенном пункте отсутствуют территории устойчивого, опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующие планировочных ограничений.

Санитарная очистка населенного пункта

Система санитарной очистки сельского населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО) от зон не канализованной застройки, захоронения усопших и другие мероприятия.

На территории поселка организован централизованный сбор и удаление ТБО. Поселок обслуживает предприятие по сбору ТБО: ООО «Азурит» (г. Камышлов) вывозит ТБО на полигон в д. Фадюшина.

Сбор ЖБО осуществляется в выгребные ямы. Вывоз производится ассенизационными машинами на очистные сооружения г. Камышлов.

Несмотря на наличие централизованного сбора и вывоза ТБО в населенном пункте, услугами данной организации пользуется лишь незначительная часть жителей. Это связано с высокими тарифами на вывоз ТБО из-за достаточно большой удаленности полигона ТБО, а, следовательно, и высоких транспортных затрат.

На территории поселка Октябрьский и вблизи него кладбищ, а также действующих, законсервированных и сибиреязвенных скотомогильников нет.

Обзор состояния санитарной очистки территории населенного пункта выявил следующие проблемы:

- выгребные ямы не имеют водонепроницаемых дна и стенок;
- отсутствие системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО;
- отсутствие пунктов приема вторичного сырья;
- высокие тарифы на вывоз бытовых отходов, отсутствие системы сбора вторичного сырья;
- отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений и захоронение этих отходов на свалках;

- на территории населенного пункта отсутствует подметание дорожных покрытий от пыли, а также полив покрытий в летний период.

Транспортное обеспечение

Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог регионального и местного значения:

автомобильная дорога местного значения соединяет поселок Октябрьский и Еланский.

Улично-дорожная сеть и автомобильный транспорт

Большинство улиц в поселке имеет твердое покрытие с шириной проезжей части 3-6 метров. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования – 4.9 километра, в том числе с твердым покрытием – 3.9 километра.

Общее количество зарегистрированных в ГИБДД автомобилей на 01.01.2011 г. представлено в таблице 8.

Таблица 8.
Наличие автотранспорта

Вид транспорта	Всего единиц
Легковые автомобили	154
Грузовые и специальные машины	5
Общественный транспорт	-
Мотоциклы	12
Итого	171

Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Годовой расход воды, потребляемый поселком Октябрьский (по предоставленным анкетным данным), составляет 17 100.00 куб. м/год, отпускаемый на нужды жилого сектора.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка являются две скважины (дебит 312.00 куб. м/сутки), расположенные в центральной части поселка по ул. Кабакова и в ста километрах восточнее границы поселка. Уровень обеспеченности жилого сектора централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением составляет 30.0%.

На территории поселка по ул. Кабакова, ул. Советской и ул. Строителей расположено 3 водонапорные башни (данных нет). В южной и юго-западной частях поселка расположены скважины водоснабжения предприятий.

Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка являются подземные воды индивидуальных источников.

Данные о качестве воды не были предоставлены.

На территории поселка Октябрьский с центральной и восточной частях расположены 2 пожарных водоема (на территории школы (объемом 50.00 куб. метров) и за пожарным депо).

Согласно заключению (сведения об отсутствии (наличии) месторождений подземных вод и участков недр, предоставленных в пользование) департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее Уралнедра) № 02-10/359 от 12.04.2011 г. в

пределах Обуховского сельского поселения не выявлено участков недр для добычи подземных вод (для обеспечения централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка).

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в поселке Октябрьский нет. Хозяйственно-бытовые стоки от застройки отводятся в выгребные ямы.

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения малоэтажной блокированной застройки в поселке Октябрьский является котельная (на твердом топливе), расположенная в центральной части поселка по ул. Свободы, 7а. Степень износа сетей теплоснабжения составляет 70.0%.

В деревне для теплоснабжения застройки используется печное отопление.

Газоснабжение

Газоснабжение поселка Октябрьский природным газом отсутствует. Население обеспечивается газом в баллонах.

Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения поселка Октябрьский является электроподстанция 110/10 кВ, расположенная в северо-западной части Обуховского сельского поселения.

От электроподстанции по воздушным линиям электропередачи на территории деревни запитаны 5 трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ, находящиеся на балансе филиала «Свердловэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». От трансформаторных подстанций получают электроэнергию потребители.

Связь

Телефонизация поселка Октябрьский осуществляется от автоматической телефонной станции (далее АТС), расположенной в центральной части поселка (перекресток ул. Кабакова-Новая). Емкость АТС составляет 100 номеров.

Таксофон установлен в восточной части поселка по ул. 50 лет Октября (ДЮСШ).

На территории поселка в южной части расположена вышка мобильной сотовой связи МТС (по ул. Строителей).

Территория поселка Октябрьский находится в зоне покрытия связи компаний сотовой связи «МТС».

Статья 6(11). Информация о составе земель, их разграничении по категориям и по формам собственности на территориях, прилегающих к поселку Октябрьский

За границу поселка Октябрьский взята граница, установленная (восстановленная) на местности ЗАО «Дубль-Гео» в 2007 году и утвержденная решением Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» №270 от 26 августа 2009 года. Площадь поселка составляет 276.4 гектар.

В настоящее время утвержденная граница поселка Октябрьский не соответствуют границам земель населенных пунктов (поставленным на кадастровый учет). По данным кадастрового учета площадь земель населенных пунктов поселка Октябрьский составляет 276.3 га.

Проектом предлагается установить утвержденную границу поселка Октябрьский на кадастровый учет с переводом земель в данных границах в категорию земель населенных пунктов.

Данные о включаемых и исключаемых земельных участках по поселку Октябрьский приведены в таблице 9.

Таблица 9.
Данные о включаемых и исключаемых земельных участках

	Участки, га		Площадь в границах населенного пункта, га	
	Включаемые	Исключаемые	Существующая	Расчетный срок
п. Октябрьский	6.0	5.9	276.3	276.4

Обоснование необходимости перевода прилегающих земельных участков из иных категорий в категорию земель "земли населенных пунктов"

Согласно выполненным работам по установлению (восстановлению) границ поселка Октябрьский на местности перевести участки земель общей площадью 6 гектар, выходящие за установленную границу поселка Октябрьский из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Обоснование необходимости перевода исключаемых земельных участков из категории "земли населенных пунктов" в иные категории

Согласно выполненным работам по установлению (восстановлению) границ поселка Октябрьский на местности предлагается перевести участки земель общей площадью 5.9 гектара, выходящие за установленную границу поселка Октябрьский из категории земель населенных пунктов в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, площадь поселка Октябрьский на расчетный срок составит 276.4 гектара.

Статья 7(11). Информация об ограничениях развития территории поселка Октябрьский

Планировочные ограничения или зоны с особыми условиями использования территорий позволяют определить ограничения, в границах которых устанавливается особый режим на осуществление градостроительной деятельности.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенного пункта и условия развития жилых районов или производственных зон.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе СЗЗ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38, СЗЗ отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Необходимо отметить, что СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» содержит ряд требований к использованию земельных участков, включенных в состав СЗЗ объектов промышленности.

Предприятия, находящиеся в границах села, оказывающие негативное влияние на окружающую природную среду, требующие разработки проектов СЗЗ:

- МТМ ПСК «Октябрьский» – 300 метров;
- стройцех ПСК «Калиновский» - 100 метров.

Разработанных и утвержденных проекта СЗЗ промышленных предприятий и объектов – источников вредного воздействия на территории села в настоящий момент нет. Поэтому для отображения на картах использовались нормативные требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В дальнейшем каждому предприятию необходимо разработать проект СЗЗ.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (далее ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Согласно «Правилам установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются для электрических линий напряжением:

- до 20 кВ в размере 10 метров;
- 110 кВ в размере 20 метров.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источником водоснабжения поселка является артезианские скважины.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулирующую эксплуатацию зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны.

Первый пояс (строгий режим) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение –

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения в поселке нет. Скважины не имеют лицензий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения и водоводов, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной, коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

В дальнейшем необходимо разработать и установить на местности границы зон санитарной охраны действующей и проектируемых скважин, провести мероприятия, предусмотренные СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Статья 8(11). Информация о современном инженерно-геологическом состоянии территории поселка Октябрьский

Физико-механические свойства грунтов наиболее полно изучены в границе города Камышлов, в местах застройки объектов промышленного и гражданского строительства. Месторождения полезных ископаемых в границах поселка и вблизи территории поселка Октябрьский отсутствуют.

Данные о глубине залегания грунтовых вод отсутствуют.

Заболоченные территории в границах населенного пункта находятся в западной части. В южной части поселка есть небольшие болота.

Нарушенные земли на территории поселка Октябрьский представлены небольшими изрытостями и насыпью.

Карстовые образования и оползни в пределах территории населенного пункта не наблюдаются. Вечномерзлые грунты отсутствуют.

Таким образом, на основании вышеуказанных данных неблагоприятные для строительства территории в границах поселка Октябрьский отсутствуют.

Статья 9(11). Информация об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории поселка Октябрьский

На момент проектирования генерального плана инвестиционные участки под объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения не предоставлены.

Статья 10(11). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселка Октябрьский

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) - это обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»).

На территории Свердловской области зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных природных явлений и процессов (СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»), таких как:

- опасные геологические явления и процессы: землетрясения, обвалы, оползни, карст, переработка берегов;
- опасные гидрологические явления и процессы: затопление, подтопление, паводок, сель (селевые потоки);
- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган, гроза, гололёд, заморозки, сильный снегопад, туман;
- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Опасные природные процессы на территории Камышловского муниципального района обусловлены географическим положением (территория Среднего Урала), климатическими особенностями (частота возникновения неблагоприятных атмосферных и литосферных явлений высокая), условиями формирования весеннего стока на реках района.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории Камышловского муниципального района относятся:

- опасные геологические явления и процессы - землетрясения;
- опасные гидрологические явления и процессы – паводок, подтопление;
- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган;
- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром.

В результате анализа имеющихся геологических, сейсмологических и геофизических материалов можно предположить, что места, где в будущем на Среднем Урале могут возникать очаги ощутимых землетрясений – это крупные тектонические узлы, образованные сближением, сочленением и пересечением крупных зон деформации и нарушения сплошности земной коры. Вероятность возникновения очагов землетрясений наиболее высока в тех узлах, где они уже возникали. К таким узлам относятся Билимбаевский, Серебрянский, Висимо-Тагильский, Златоуст-Миасс-Кыштымский, Колюткинский-Двуреченский. Кроме того, на Среднем Урале имеются тектонические узлы, имеющие схожую тектоническую позицию и строение с сейсмичными узлами, но в которых возникновения очагов ощутимых сейсмических событий еще не отмечалось. Это Каслинско-Верхнеуфалейский, Нязепетровский. Вблизи них располагаются крупные промышленные центры – Ревда, Первоуральск, Чусовой, Лысьва, Кушва, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Златоуст, Миасс, Кыштым, Снежинск, Верхний Уфалей, Касли, Нязепетровск.

Территория Камышловского муниципального района расположена в стороне от возможных очагов землетрясений. Общее сейсмическое районирование территории Камышловского муниципального района оценивается как благоприятное и безопасное для большей части инженерных объектов, за исключением ветхих и аварийных объектов и сооружений. Расчетная сейсмическая интенсивность для проектируемой территории составляет 6 баллов шкалы MSK-64 степени сейсмической опасности С (1%), для А (10%), В (5%) – не установлена (СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», применительно к территории г. Камышлов).

Зоны повышенной геофизической активности на Среднем Урале представлены на рисунке 2.

Рассматриваемая в данном разделе территория посёлка Октябрьский имеет географические координаты: 56° 47' 04" с. ш.; 62° 26' 48" в. д.


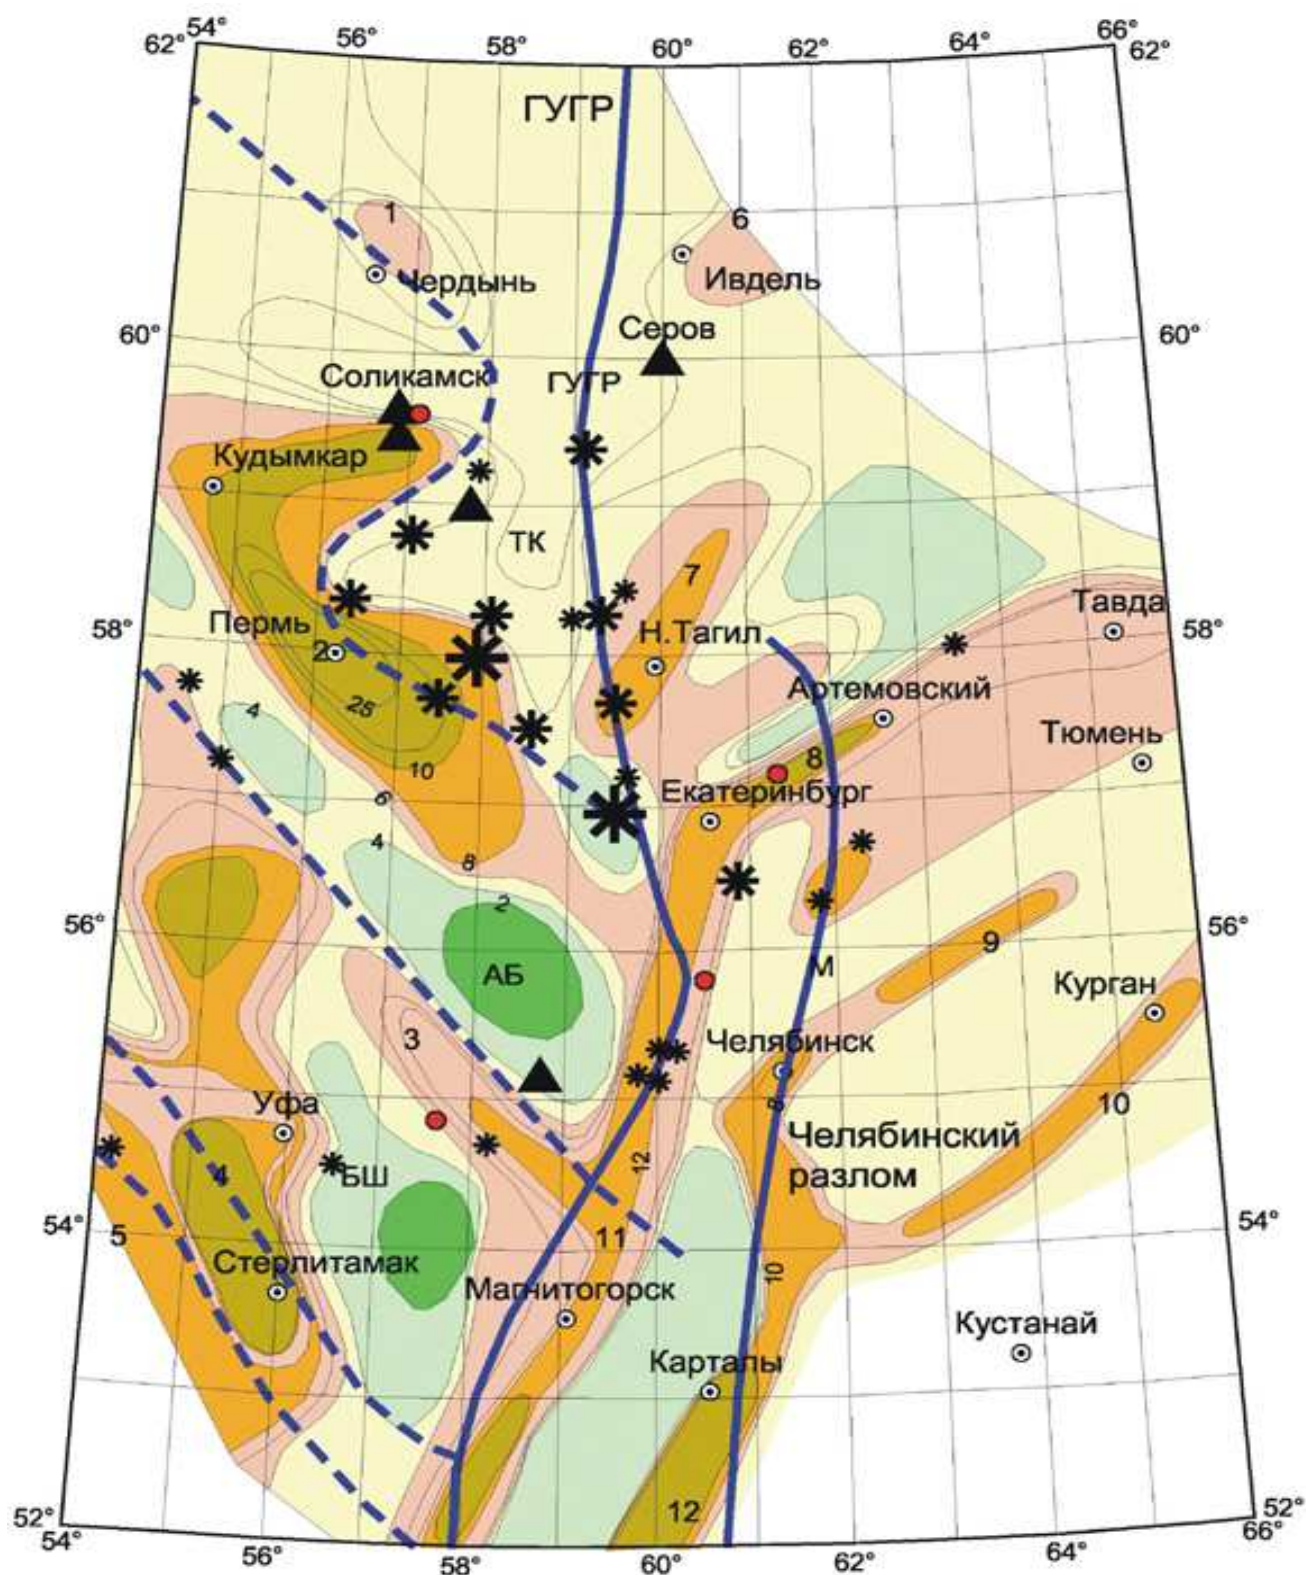


Рисунок 2. Зоны повышенной геофизической активности на Среднем Урале. Составил Гуляев А.Н. по данным «Уралгидромета», 2002 г.

Число случаев штормов со скоростью ветра более 20 м/с, с лесоповалом за период с 1965 по 1995 годы на рисунке 2 представлены в соответствии с цветом:



- Главный Уральский глубинный разлом, Челябинский разлом.
- Границы (флексурно-разрывные зоны) между крупными геологическими структурами Западного Урала и восточного края Восточно-Европейской платформы.



- Землетрясения силой по шкале MSK-64, в баллах:
 - 6–7 – «звездочка» большего размера;
 - 5–6 – «звездочка» среднего размера;
 - 4–5 – «звездочка» малого размера.



- Горные удары и природно-техногенные землетрясения.



- Места природно-техногенных аварий.

В анализе сейсмологических условий территории Камышловского муниципального района использованы:

- Данные наблюдений института геофизики Уральского отделения Российской Академии Наук, который более двадцати лет ведет исследования Уральской сейсмичности и геодинамики. Геофизическая обсерватория «Арти» (наблюдения с 1970 года), станция геофизической службы РАН «Свердловск» (наблюдения с 1913 года).
- Материалы доклада «Сейсмичность и геодинамика Среднего Урала», Гуляев А.Н., 2007 г.
- Кашубин С.Н. «Сейсмичность и сейсмическое районирование Уральского региона» (Кашубин С.Н., Дружинин В.С., Гуляев А.Н. и др., Екатеринбург, УрО РАН, 2001 г.).
- Каталог природных и техногенных землетрясений на территории Западного Урала и соседних регионов за период до 2000 года и в период с 2000 по 2010 годы.

Подтопление - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру, болоту или подъём уровня подземных вод. Основными природно-географическими условиями возникновения подтопления является обильное выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период. Подтопления отличаются довольно длительным подъёмом уровня воды, наносят, как правило, незначительный материальный ущерб и почти не нарушают условия жизни населения.

Основным водотоком на территории Камышловского муниципального района является река Пышма и её притоки. Река Пышма относится к одному из паводкоопасных направлений на территории Свердловской области. Данные гидрологических наблюдений за рекой на территории Камышловского муниципального района отсутствуют. Анализ паводковой обстановки проводится по данным Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в

Свердловской области», данным ближайших гидропостов и сведениям представленным администрацией Камышловского муниципального района.

Факторы, влияющие на параметры паводковой обстановки в период весеннего половодья на территории Камышловского муниципального района (превышение критического уровня воды в реке Пышма) следующие:

- осеннее увлажнение почвы;
- глубина промерзания почвы (среднее значение для территории Камышловского муниципального района составляет 70-90 см, максимальное – 145 см);
- толщина льда на реке Пышма (среднемноголетнее значение 60 см);
- высота снежного покрова (средняя многолетняя величина составляет 31 см);
- запасы воды в снежном покрове (средняя многолетняя величина составляет 71 мм).

Среднее многолетнее превышение уровня воды в реке Пышма составляет 635 см. При максимальном повышении уровня воды в реке Пышма, свыше 700 см, подтопление территории посёлка Октябрьский не прогнозируется.

Неблагоприятные атмосферные явления на территории рассматриваемого района характеризуются повышенной повторяемостью неблагоприятных и необычных атмосферных явлений (сильных гроз с поражением наземных объектов, сильных ливней со скоростью выпадения осадков 20 мм в час и более, штормов со скоростью ветра 20 м в секунду и более, крупного или особо интенсивного града, зимних гроз, шаровых молний и т.д.).

Перечень опасных природных и метеорологических явлений, сочетание которых образует опасное явление на территории деятельности Уральского УГМС, согласован с администрацией Свердловской области, Росгидрометом и утвержден приказом №9 по Уральскому УГМС от 30.01.2009. Данные приведены в таблице 10.

Таблица 10.
Опасные природные и метеорологические явления

Наименование опасного явления	Характеристика, критерий опасного явления
Очень сильный ветер	Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с
Шквал	Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более
Смерч	Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности
Ураганный ветер (ураган)	Ветер при достижении скорости 33 м/с и более
Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем)	Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных горных районах - 30 мм) за период времени

Наименование опасного явления	Характеристика, критерий опасного явления
	не более 12 ч
Сильный ливень (сильный ливневый дождь)	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч
Очень сильный снег	Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч
Продолжительный сильный дождь	Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч
Крупный град	Град диаметром 20 мм и более
Сильная метель*	Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным ветром 15м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч
Сильная пыльная (песчаная) буря *	Перенос пыли (песка) сильным ветром 15м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч
Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах	Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром не менее 20 мм сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм изморозь - диаметр отложения не менее 50 мм
Сильный туман*	Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч
Сильный мороз	Минимальная температура воздуха -35°C и ниже*
Аномально холодная погода	В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10°C и более или минимальная температура ниже -30°C
Сильная жара	Максимальная температура воздуха +35°C и выше*
Аномально жаркая погода	В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°C и более
Чрезвычайная пожарная опасность	Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000 по формуле Нестерова, 12000 по формуле Сверловой)
* Критерии опасного явления установлены с учетом 10%-й повторяемости величин	

Наименование опасного явления	Характеристика, критерий опасного явления
метеорологических характеристик	

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра. Это обусловлено более быстрым (по сравнению с сезонными) вариациями атмосферных параметров, в особенности атмосферного давления и температуры воздуха, обусловленные прохождением через Урал циклонов и атмосферных фронтов.

Важнейшими характеристиками ураганов и штормов, определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная ураганом и продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и штормах в данном районе может изменяться от 20 до 30 м/с и более.

Ширина зоны катастрофических разрушений при ураганном ветре может изменяться от нескольких до десятков километров и более. Продолжительность действия ураганного ветра составляет несколько часов. Преобладающее направление ветра (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») для рассматриваемого района:

- в холодный период года (декабрь – февраль) – юго-западное;
- в тёплый период года (июнь – август) – северо-западное.

Наибольшая вероятность их возникновения – в летний период. В результате данного стихийного бедствия могут возникать повреждения зданий и сооружений, обрыв линий электропередачи и связи.

Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

В среднем за год возможно несколько дней со скоростью ветра до 30 м/с и выше (один раз в 20 лет). Участки территории Среднего Урала, где в период с 1965 по 1995 годы наблюдались случаи штормовых явлений со скоростью ветра более 20 м/с и с повалом деревьев, для территории Камышловского муниципального района – 6 случаев (в соответствии с фоном, рисунок 2). Максимальная скорость ветра рассчитана по данным аналитического наблюдения АНО «Уральское Метеоагентство» (Росгидромет).

Частота природного явления, шторма, составляет $2.0 \cdot 10^{-2}$ год⁻¹.

Частота наступления ЧС в результате шторма для территории Камышловского муниципального района – $6.0 \cdot 10^{-3}$ год⁻¹.

Размер зоны вероятной ЧС определяется как площадь населённого пункта, в пределах которого застройка получает разрушения. Для территории посёлка Октябрьский размерами зоны ЧС будет являться площадь населённого пункта попавшая в зону ЧС.

Природные пожары. Наиболее вероятной зоной развития пожара могут являться природные торфяники, лес.

Частота природного явления – природного пожара составляет $1.0 \cdot 10^{-1}$ год⁻¹.

Частота наступления ЧС в результате природного пожара составляет $1.0 \cdot 10^{-1}$ год⁻¹.

Наиболее опасная ЧС, вызванная природным пожаром, может сложиться в результате развития торфяного пожара.

Чрезвычайная пожарная опасность для рассматриваемого района характеризуется показателем пожарной опасности (5 класс, соответствующий 10000 по формуле Нестерова, 12000 - по формуле Сверловой). При возникновении ЧС, на территории Камышловского муниципального района, в результате природного пожара, возможно задымление территории населённого пункта.

Другие опасные природные явления и процессы (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, лавины, цунами, катастрофическое затопление) для территории Камышловского муниципального района не характерны.

Перечень возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К техногенным ЧС относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в туннелях; аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасного вещества (далее АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения и других предприятиях ядерно-топливного цикла;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ: на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или

обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод городов (районов) и промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

Поражающие факторы ЧС техногенного характера и их основные параметры приведены в таблице 11.

Таблица 11.
Поражающие факторы ЧС

Вид ЧС	Поражающий фактор	Параметр
Взрывы	Воздушная ударная волна	Избыточное давление на фронте воздушной ударной волны
Пожары	Тепловое излучение	Плотность теплового потока
Прорыв плотин	Волна прорыва	Высота волны; максимальная скорость волны; площадь и длительность затопления; давление гидравлического потока
Радиационные аварии	Радиационное заражение	Дозы облучения
Химические аварии	Токсичные нагрузки	Предельно допустимая концентрация, токсическая доза

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Камышловского муниципального района относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Радиационно опасные объекты. На территории посёлка Октябрьский отсутствуют радиационно опасные объекты. В тоже время, вблизи территории Камышловского муниципального района располагается Белоярская атомная электростанция. При аварии на Белоярской АЭС вся территория Камышловского муниципального района попадает в зону сильного радиационного загрязнения с уровнем радиации от 8 до 80 р/час.

Для защиты населения на территории всего муниципального района вводится режим радиационной защиты на период до 10 суток. Потери могут составить:

- санитарные среди населения до 10%;

- безвозвратных потерь не прогнозируется.

На территории посёлка Октябрьский и вблизи его границы отсутствуют пожаровзрывоопасные объекты, а также опасные химические и гидротехнические объекты и сооружения.

ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения населения и территорий водой, электроэнергией, теплом и газом.

Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания (взрыва) газа.

На территории посёлка Октябрьский отсутствует централизованное: водо-, газо- и теплоснабжение, а также централизованное водоотведение. В результате можно сделать вывод, что в данном населённом пункте, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения не прогнозируются.

ЧС на объектах транспортной инфраструктуры. На территории Камышловского муниципального района потенциальную опасность возникновения транспортных ЧС представляют аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.

По территории муниципального района проходит участок автомобильной дороги федерального значения Р-351 и железнодорожная магистраль сообщением Екатеринбург – Тюмень.

Территория посёлка Октябрьский расположена в стороне от автомобильной и железнодорожной магистралей. По её территории, и вблизи границ населённого пункта, не проходят регулярные маршруты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. ЧС в результате аварии на транспорте при перевозке опасных грузов, для территории посёлка Октябрьский не прогнозируются.

ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95 «Биолого-социальные ЧС. Термины и определения») – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К источникам биолого-социальных ЧС относятся:

- массовые инфекционные и другие заболевания людей и домашних животных;
- массовые поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Источник биолого-социальной ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95) – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и

растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС.

Социальные ЧС связаны с процессами и явлениями в социальной среде.

К основным источникам социальных ЧС относятся: войны, локальные и региональные конфликты, голод, диверсии, террористические акты, масштабные забастовки, сложная криминогенная обстановка.

Влияние социальных условий более значимо. Под социальными условиями понимается все многообразие условий жизни:

- плотность населения;
- жилищные условия;
- санитарно-коммунальное благоустройство;
- материальное благосостояние;
- условия труда;
- культурный уровень людей;
- миграционные процессы;
- состояние здравоохранения.

В масштабах небольшого по территории и населению посёлка Октябрьский возникновение ЧС биолого-социального характера не прогнозируется. Это обуславливается влиянием природных и социальных условий.

К природным условиям относят: климат, ландшафт, животный и растительный мир, наличие природных очагов инфекционных заболеваний, стихийные бедствия.

Для территории Камышловского муниципального района возможными источниками возникновения и распространения заболеваний является бешенство диких (от них и домашних) животных и африканская чума свиней. На территории Свердловской области очаги природного бешенства регистрируются ежегодно по многим муниципальным образованиям. ЧС, вызванные вирусом бешенства, происходят в среднем 1 раз в 30 лет. Во время весенней миграции диких водоплавающих перелетных птиц возможен разнос патогенных вирусов гриппа H5 на территории Свердловской области, что может привести к вспышке гриппа птиц среди домашних птиц.

Вероятность возникновения ЧС, вызванных вирусом бешенства, для территории Свердловской области составляет $3.8 \cdot 10^{-4} \text{ год}^{-1}$.

Индивидуальный риск для населения составляет $4.0 \cdot 10^{-8} \text{ год}^{-1}$, что на два порядка ниже приемлемого риска. ЧС биолого-социального характера для территории посёлка Октябрьский не прогнозируется.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории Камышловского муниципального района возложено на Государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области, отряд противопожарной службы №12, пожарная часть 12/6.

На территории посёлка Октябрьский оборудован отдельный пожарный пост ПЧ 12/6. Ближайшее пожарное депо расположено в 20 км, на территории Камышловского городского округа. Расчётное время прибытия пожарного расчёта к месту пожара на территории населённого пункта составляет менее 20 минут.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76, п.1), где сказано, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Для посёлка Октябрьский данное условие выполняется.

Кроме того на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. На территории посёлка Октябрьский в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения используется водонапорная башня (два пожарных гидранта) и оборудованы два противопожарных искусственных водоёма.

Вывод:

Территория посёлка Октябрьский по категории опасных природных явлений оценивается как умеренно опасная. По категории оценки сложности природных условий оценивается как средней сложности (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»).

При аварии на Белоярской АЭС, вся территория Камышловского муниципального района попадает в зону сильного радиационного загрязнения. В соответствии с планом гражданской обороны, на территории всего района вводится режим радиационной защиты на период до 10 суток. Проводятся мероприятия гражданской обороны.

Статья 11(11). Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории поселка Октябрьский

В результате комплексной оценки современного состояния территории п. Октябрьский были выявлены проблемы и территориальные ресурсы:

Проблемы социально-экономического характера:

- низкий уровень привлечения инвестиций на территорию;
- отсутствие мест приложения труда;
- наличие ветхого и аварийного жилого фонда;
- естественная убыль населения;
- нехватка объектов социально-бытового обслуживания населения;
- основными проблемами потребительского рынка остаются: отсутствие торговой сети в малых населенных пунктах;
- недостаточный квалификационный уровень работников предприятий торговли.

Проблемы в части транспортной и инженерной инфраструктур:

- низкий уровень благоустройства территории села (большинство улиц – с грунтовым покрытием; низкая обеспеченность жилого фонда объектами инженерной инфраструктуры; не благоустроены набережные, отсутствует озеленение общего пользования).

Проблемы экологического характера:

- отсутствие в поселке системы сбора и очистки ливневых стоков;
- отсутствие полноценной системы сбора и утилизации ЖБО санитарной очистки территории поселка Октябрьский;

- высокие тарифы на вывоз бытовых отходов, отсутствие системы сбора вторичного сырья;
- отсутствие лицензированного источника и централизованной системы водоснабжения.

Планировочные ограничения

В качестве основных планировочных ограничений следует рассматривать:

- санитарно-защитные зоны МТМПСК «Октябрьский» – 300 метров, строителей ПСК «Калиновский» - 100 метров;
- охранные зоны ЛЭП 10 и 110 кВ;
- пояса охраны источников водоснабжения.

Территориальные ресурсы

Поселок Октябрьский в своих кадастровых границах имеет резервные площадки для расширения жилого фонда (в основном, на востоке) за счет территорий сельскохозяйственного использования.

Таким образом, на основании вышеуказанных данных восточную и центральную части поселка, в целом можно считать благоприятными для жилищного строительства.

Развитие жилого фонда села на расчетный срок рассматривается за счет освоения территорий сельскохозяйственного использования расположенных, в основном в центральной части поселка.

За расчетный срок генеральный план предусматривает развитие поселка в западном направлении.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

Раздел 11. Пояснительная записка к предложениям по территориальному планированию муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Статья 12(11). Архитектурно-планировочная организация территории поселка Октябрьский

Концепция архитектурно-планировочного развития

Архитектурно-планировочное решение развития села принято с учетом следующих факторов:

- природных особенностей территории;
- сложившейся планировочной структуры села;
- транспортных и пешеходных связей;
- планировочных ограничений.

Развитие поселка на расчетный срок предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения сельскохозяйственных территорий (в границе населенного пункта), формирование производственной зоны южнее поселка вблизи региональной автодороги третьей категории Екатеринбург-Тюмень.

Основными принципами планировочной организации поселка Октябрьский следует рассматривать:

- обеспечение комфортных условий проживания населения с учетом повышения градостроительной безопасности;
- обеспечение единой архитектурно-планировочной структуры на основе повышения компактности поселка;
- упорядочивание существующей жилой застройки и формирование новой с учетом сложившейся планировочной структуры и планировочных ограничений;
- обеспечение удобных внутренних транспортных связей, формирование планировочного транспортного каркаса с учетом сложившихся планировочных характеристик, рациональное подключение транспортной структуры к существующим внешним дорогам;
- обеспечение единой структуры центров как развитой структуры обслуживания перспективного населения поселка с учетом архитектурно-планировочных характеристик, усиление основного центра поселка;
- обеспечение целостного природно-ландшафтного каркаса как единой пешеходной системы, соединяющей зоны и объекты рекреации;
- упорядочивание и развитие новых производственных площадок с учетом планировочной структуры и оценки отрицательного воздействия на окружающую среду, согласно действующим нормам;

Статья 13(11). Обоснование вариантов решения задач территориального планирования территории поселка Октябрьский

Разделом 7 «Комплексная оценка современного состояния территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение», применительно к территории поселка Октябрьский», было выявлено, что на сегодня территория населенного пункта имеет предпосылки к развитию при решении следующих проблем:

Проблемы, препятствующие развитию территории населенного пункта:

Одной из проблем, препятствующих развитию территории населенного пункта, служит отсутствие развитой инженерной инфраструктуры. Для решения данной проблемы генеральным планом предложены мероприятия по водоснабжению, газоснабжению и электроснабжению.

Водоснабжение

Вариант 1 (предпочтительный)

По данному варианту было предложено проведение работ по изысканию месторождений подземных вод и ликвидация скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод), расположенной по ул. Кабакова, из-за отсутствия возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- обеспечение комфортных условий проживания;
- исключение необходимости сноса части существующей застройки, попадающей в I пояс охраны источника водоснабжения.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- затраты на изыскание месторождений подземных вод для обеспечения жителей централизованным водоснабжением и ликвидацию скважины.

Вариант 2

По данному варианту было предложено вынесение застройки попадающей в зону санитарной охраны источника водоснабжения.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- сохранение источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- затраты на обеспечение жильем населения из вынесенной существующей жилой застройки.

Газоснабжение

Вариант 1 (предпочтительный)

По данному варианту было предложено обеспечение населения природным газом.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- обеспечение комфортных условий проживания.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- затраты на строительство и эксплуатацию;
- зависимость от поставщика услуг.

Вариант 2

По данному варианту было предложено использование газа в баллонах.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- независимость от поставщика услуг.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- соблюдение техники безопасности обращения с баллонами и условий хранения баллонов с газом;
- необходимость поддержания запасов баллонного газа.

Электроснабжение

Вариант 1 (предпочтительный)

По данному варианту была предложена ликвидация воздушных линий электропередачи, от которых охранная зона накладывает ограничение на существующую застройку.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- обеспечение комфортных условий проживания;
- исключение необходимости выноса части существующей застройки, попадающей в охранную зону воздушных линий электропередачи.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- затраты на перенос столбов воздушных линий электропередачи.

Вариант 2

По данному варианту было предложено вынесение застройки попадающей в охранную зону воздушных линий электропередачи.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- сохранение воздушных линий электропередачи.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- затраты на обеспечение жильем населения из вынесенной существующей жилой застройки.

Проблемой функционирования существующей планировочной структуры поселка является наличие жилой застройки в границах санитарно-защитных зон.

Проблемы экологического характера заключаются в отсутствии в поселке системы сбора и очистки ливневых стоков, а также полноценной системы сбора и утилизации ЖБО, санитарной очистки территории поселка Октябрьский.

Проектом предлагаются следующие варианты решений выше указанных проблем.

Вариант 1

По данному варианту СЗЗ освобождаются от существующей застройки и приусадебных участков. Новая застройка размещается за границами СЗЗ, на участках, расположенных в границах населенного пункта, свободных от застройки.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- отсутствие негативного воздействия объекта хозяйственной деятельности на население поселка;
- отсутствие затрат на перепрофилирование предприятия;

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- сокращение площади территорий жилой застройки и, как следствие, снижение уровня эффективности ее использования;
- значительные единовременные затраты на перенос существующей жилой застройки на свободные земельные участки;
- отсутствие возможности расширения предприятия.

Вариант 2

По данному варианту предлагается сохранение жилой застройки и вынос предприятия за границу населенного пункта для организации СЗЗ.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- соблюдение требований природоохранного законодательства по исключению негативного воздействия последствий хозяйственной деятельности на население поселка;
- увеличение площади территорий жилой застройки и, как следствие, повышение уровня эффективности ее использования;
- отсутствие значительных единовременных затрат на перенос существующей жилой застройки на свободные земельные участки;
- отсутствие негативных социальных последствий процедуры переселения жителей на новые территории;
- возможность сохранения и увеличения производственных мощностей.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта развития поселка:

- наличие значительных затрат на перенос объекта хозяйственной деятельности.

Варианты решения проблемы отсутствия в поселке системы сбора и очистки ливневых стоков.

Для решения данной проблемы проектом генерального плана предложено:

- выполнение высотной топографической съемки на территорию поселка Октябрьский в М 1:1000;
- разработка проекта вертикальной планировки и организации ливневой канализации на поселок Октябрьский.

Варианты решения проблемы сбора и утилизации ТБО, санитарной очистки территории:

Вариант 1

По данному варианту предлагается проведение инженерно-геологических и гидрологических изысканий для выбора места под расположение полигона ТБО вблизи поселка Октябрьский и строительство данного объекта в соответствии с нормативными документами.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта:

- соблюдение требований нормативных документов регламентирующих ограничения, связанные с негативным воздействием полигона ТБО на население поселка;
- небольшие транспортные расходы, связанные с вывозом ТБО.

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта:

- наличие больших затрат на строительство;
- значительные затраты территориальных ресурсов;
- негативные социальные последствия строительства полигона.

Вариант 2

По данному варианту предлагается вывоз ТБО из поселка на проектируемый полигон на территории Зареченского сельского поселения согласно Генеральной схеме очистки Камышловского муниципального района.

Положительные аспекты принятия рассматриваемого варианта:

- отсутствие негативного влияния объекта на населенный пункт;
- отсутствие затрат на строительство;
- отсутствие негативных социальных последствий строительства объекта размещения отходов;

Негативные аспекты принятия рассматриваемого варианта:

- наличие больших транспортных затрат на вывоз ТБО.

Статья 14(11). Перечень основных факторов риска возникновения на территории поселка Октябрьский чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектом Генерального плана предусматривается газификация населённого пункта и перевод на газ и реконструкция существующей котельной.

Котельная предназначена для производства тепловой энергии. В качестве топлива используется пожаровзрывоопасное вещество – природный газ для промышленного и коммунально-бытового назначения (ГОСТ 5542-87).

Характеристика опасного вещества - природного газа. Природный газ относится к опасным веществам 4 класса (ГОСТ 12.1.007-76), является взрывопожароопасным веществом. При всех возможных авариях, связанных с разгерметизацией газопроводов низкого и среднего давления (оборудования), в атмосферу выбрасывается одорированный природный газ.

Природный газ бесцветен, малотоксичен – вызывает наркотическое опьянение, взрывопожароопасен, воспламеняется от искр и пламени, с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси, почти в два раза легче воздуха (в связи с этим при выбросах

стремится занять более высокие слои атмосферы), температура воспламенения газа плюс 650-670°C, пределы взрываемости – 5-15% объема.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также для территории населённого пункта возможно при:

- пожарах (50-55% случаев), причинами которых являются, разгерметизация трубопроводов, возникновении искр, образующихся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу и др.;
- неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии (химическая энергия – природный газ; запасенная механическая энергия – работа оборудования, агрегатов и механизмов; кинетическая – движущиеся по прилегающей территории автомобили и др. техника);
- разгерметизации технологического газового оборудования отопительных котлов (усталость металла, коррозия, брак в сварке, механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ и т.д.).

В связи с отсутствием проекта газовой котельной, расчеты по возможным ЧС и размеры зоны возможного поражения приводятся на основе Деклараций промышленной безопасности аналогичных объектов.

Исходными данными приняты:

- диаметр газопровода – 219 мм;
- давление в газопроводе – 0.3 Мпа (максимальное давление для газовых сетей, запитывающих промышленные объекты);
- расчётное время срабатывания до отключения подачи газа – 300 с.

Для газовой котельной характерны следующие типовые сценарии ЧС в результате аварии или нарушении технологического процесса.

Наиболее опасным является сценарий, связанный с загазованностью в топке котла и последующим взрывом природного газа.

Наиболее вероятным является сценарий, связанный с разгерметизацией газопровода среднего давления, выбросом природного газа и последующим взрывом природного газа. Данные расчётов приведены в таблице 12.

Таблица 12.

Расчет сценария, связанного с разгерметизацией газопровода среднего давления, выбросом природного газа и последующим взрывом природного газа

Сценарий	Вид и количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС	Возможная реализация ЧС, год ⁻¹	Индивидуальный риск, год ⁻¹	Размеры зон вероятной ЧС, кв. м	Возможное количество пострадавших, чел.
Наиболее опасный	Природный газ – 0.0105 т	$3.0 \cdot 10^{-5}$	$1.44 \cdot 10^{-8}$	8490.56	2

Наиболее вероятный	Природный газ – 0.000946 т	$2.0 \cdot 10^{-4}$		1808.64	1
--------------------	----------------------------	---------------------	--	---------	---

При анализе и расчётах использованы «Методические рекомендации по определению количества пострадавших при ЧС техногенного характера» (утверждены первым заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.09.2007 № 1-4-60-9-9).

Организация-собственник системы газоснабжения кроме мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, обязана обеспечить на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы газоснабжения осуществление комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий аварий, катастроф (№ 69-ФЗ от 12.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации»).

Для уменьшения частоты возникновения и снижения последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации потенциально опасного объекта (газовой котельной) необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- во время эксплуатации газового хозяйства организовать контроль исправного состояния газовых сетей, инструмента, а также наличия предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда;
- не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни рабочих;
- технологический персонал, связанный с оборудованием и ремонтом газового оборудования, должен быть обучен безопасным методам работы в газовом хозяйстве и должны иметь лицензию (допуск к работам) на данный вид деятельности и др. мероприятия в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03).

Вывод: Проектные решения генерального плана посёлка Октябрьский, архитектурно-проектные, инженерно-технические и организационные мероприятия, направлены на обеспечение безопасности людей. Возможные аварии на проектируемых объектах капитального строительства на территории населённого пункта будут носить локальный характер и не приведут к возникновению ЧС.

Статья 15(11). Предложения по комплексному развитию территории поселка Октябрьский

Общие принципы организации планировочной структуры поселка Октябрьский

Планировочная структура

Формирование проектной планировочной структуры поселка Октябрьский обусловлено историей развития, возможностями территориального развития и природными особенностями местности.

Основной планировочной осью организации поселка является главная улица поселка - ул. 50-лет Октября.

Улично-дорожная сеть формирует основной каркас поселка и обуславливает размещение общественных объектов с привязкой к основным транспортным узлам.

- В пределах села, сохраняя планировочную структуру, намечено:
- максимальное сохранение существующей сетки улиц;
- упорядочение существующей уличной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам;
- развитие композиционных и планировочных центр по ул. Кабакова;
- упорядочение жилой зоны села посредством выравнивания существующих кварталов и, формирования новых на свободных, благоприятных для застройки территориях;
- вынос производственной территории ПСК «Октябрьский» и формирование новых производственных зон юго-восточнее и севернее поселка Октябрьский;
- ликвидация свалки ТБО за границей поселка, оказывающей негативное влияние на окружающую среду;
- развитие рекреационной вокруг общественного центра.

Планировочная структура поселка получает дальнейшее развитие за счет освоения земель сельскохозяйственного использования в северо-западном и западном направлении на расчетный срок и в западном и южном за расчетный срок.

Функциональное использование территории

В качестве основных функциональных зон на территории села выделены:

- жилая зона;
- общественно-деловая;
- коммунально-складская зона;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона рекреации и городских лесов;
- иные зоны.

В генеральном плане функциональное зонирование территории определено основным чертежом проекта. Режим использования территории в пределах рассматриваемых зон должен соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Жилая зона

Население поселка Октябрьский на 2030 год составит – 0.837 тыс. человек. Жилой фонд на расчетный срок составит – 26.7 тыс. кв. метров.

Проектное развитие жилой зоны поселка характеризуется следующими особенностями:

- упорядочение и развитие индивидуального жилого фонда за счет земель сельскохозяйственного использования;
- усиление требований к архитектурно-художественному облику улиц Кабакова и Новая;

- выделение резервных территорий под жилую зону в западной и южной части поселка

Общественно-деловая зона

Основной центр поселка сформирован на базе существующего и сконцентрирован вблизи перекрестка улиц Кабакова-Новая. На данной территории планируется размещение объектов общественного назначения. Проектом предлагается развитие и «усиление» центра за счет расширения территории существующих объектов и формирование общественно-деловой зоны на свободных от жилой застройки территориях.

Проектом генерального плана на территории села предлагается:

- размещение учреждения внешкольного образования и межшкольного производственного комбината на территории существующей школы по ул. Первомайская;
- строительство магазина смешанных товаров;
- размещение предприятия общественного питания по ул. Кабакова;
- размещение предприятия бытовых услуг;
- строительство спортивного зала по ул. Кабакова;
- размещение отделения сберегательного банка РФ.

Также, проектом предлагается развитие подцентров жилых районов с обеспечением связей с существующим центром.

Генеральным планом предусмотрено усиление пешеходных связей села, обеспечивая единую систему пешеходных связей основных зон общественного и рекреационного значения.

Производственная и коммунально-складская зона

Проектом предлагается вынести машинно-тракторную мастерскую ПСК «Октябрьский» юго-восточнее границ п. Октябрьский. А освободившуюся территорию оставить как коммунально-складскую зону с СЗЗ 50 м.

Также севернее поселка вдоль проектируемой объездной дороги проектом предложено разместить пилораму в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Обуховское сельское поселение».

Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Генеральным планом предложено сохранение и реконструкция существующей улично-дорожной сети строительство новых улиц.

Зона сельскохозяйственного использования

В проекте часть зон сельскохозяйственного использования рекомендовано под развитие индивидуального строительства, в основном в центральной и южной частях села, за счет освоения зон сельскохозяйственных угодий.

Рекреационная зона

Включает территории зеленых насаждений общего пользования, территории открытых пространств, территории объектов спортивного назначения.

Основные рекреационные зоны формируются в центре поселка вокруг общественного центра.

Плоскостное спортивное сооружение проектом предложено разместить рядом с новым зданием спортивного зала.

Иные зоны

Включают территории общего пользования (улицы, проезды и площади). А также озеленение специального назначения в СЗЗ от производственной территории, для ограничения негативного воздействия на население поселка Октябрьский

Расчет численности населения

В 2010 году ЗАО «ПИИ ГЕО» был разработан Генеральный план Обуховского сельского поселения до 2030 года. В настоящее время данный документ находится на стадии согласовани. В данном генеральном плане выполнен расчет проектной численности населения Обуховского сельского поселения на 2020, 2030 годы по каждому населенному пункту.

Согласно письму № 399 от 04.05.2011 г. «О согласовании численности населения Обуховского сельского поселения до 2020, 2030 годов» численность населения в поселке Октябрьский составит:

- на 2020 год – 821 человек;
- на 2030 год – 837 человека.

При изменении каких-либо факторов в течение рассматриваемого периода итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

Расчет численности населения поселка Октябрьский выполнен с учетом концепции «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район», программы демографического развития муниципального образования Камышловский муниципальный район на период до 2025 года.

Стратегической целью Программы демографического развития является постепенная стабилизация численности населения и формирование основы для последующего демографического роста; формирование региональной семейной политики.

Прогнозируемая возрастная структура населения принята согласно таблице 13.

Таблица 13.

Прогнозируемая возрастная структура населения

Возрастные группы	2011 год, %	2020 год, %	2030 год, %
Моложе трудоспособного возраста	22.4	23	24
Трудоспособный возраст	56.1	55	53
Старше трудоспособного возраста	21.5	22	23
ВСЕГО:	100		

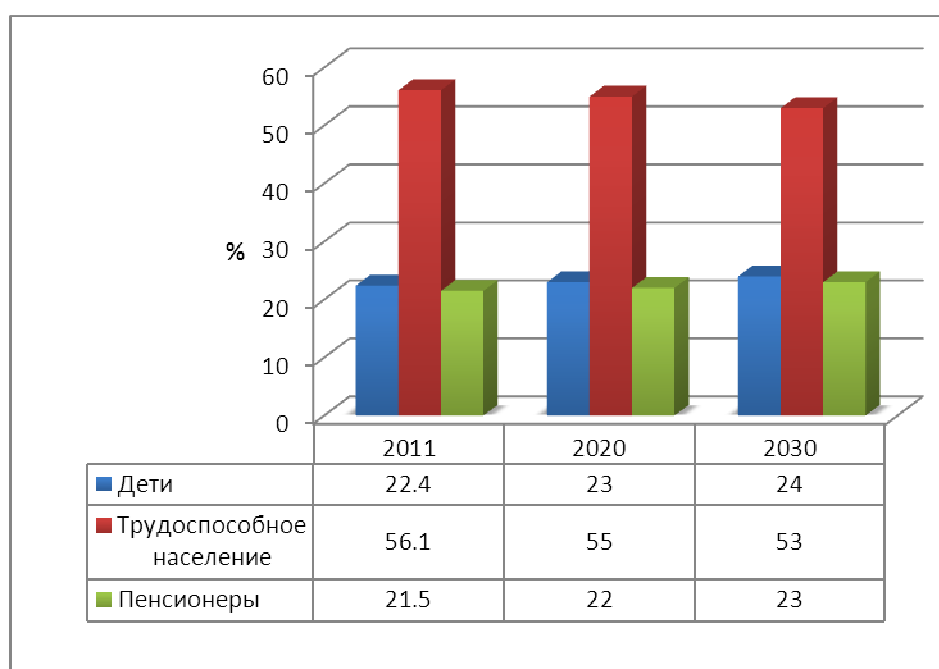


Рисунок 3. Возрастной состав населения

К 2020 г. численность трудоспособного населения в поселке уменьшится на 1.1% по отношению к 2010 г. Доля лиц в трудоспособном возрасте на 2020 г. будет составлять 55.0%. Доля лиц старше трудоспособного возраста на 2020 г. будет составлять 22.0% ; одновременно доля детей в возрасте 0-15 лет – 23.0%. К 2030 г. численность трудоспособного населения в поселке составит 53.0%. Доля лиц старше трудоспособного возраста на 2030 г. будет составлять 23.0%;одновременно доля детей в возрасте 0-15 лет – 24.0%.

Перспективы развития жилищного строительства

На расчетный срок население поселка Октябрьский увеличится до 0.84 тыс. человек. Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 16.7 тыс. кв. метров. общей площади.

Проектом предлагается принять решение, в соответствии с которым территория села должна быть максимально интенсивно застроена индивидуальными жилыми домами, имеющими приусадебные земельные участки. Средняя площадь приусадебного участка в проекте принята 0.15 гектар. Основной принятый тип застройки – усадебная одноэтажная жилая застройка.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- 2-3-этажная блокированная застройка – 5.0 тыс. кв. метров – 30.0%;
- индивидуальная застройка – 11.7 тыс. кв. метров – 70.0%.

Новое строительство разместится на 26.1 гектара свободных территорий, из них индивидуальный жилой фонд – 23.4 га, блокированная жилая застройка- 2.6 га. Жилой фонд поселка на расчетный срок составит 26.7 тыс. кв. метров общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 10.0 тыс. кв. метров.

Убыль жилого фонда на расчетный срок (согласно генеральному плану Обуховского сельского поселения) составит 0.8 тыс. кв. м – ветхий жилой фонд.

Плотность населения в новой индивидуальной жилой застройке составит 15 чел/га, при средней площади участка 0.15 гектара. Коэффициент семейности принят – 3.0; общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв. м. Средняя обеспеченность жилым фондом в целом в населенном пункте на расчетный срок составит 34.8 кв. м/чел.

В новом жилищном фонде разместится 0.5 тыс. человек.

Среднегодовой ввод жилищного фонда за расчетный период составит – 0.84 тыс. кв. м.

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищно-гражданское строительство на перспективу в границе поселка октябрьский – 35.7 гектар (под индивидуальную жилую застройку).

На первую очередь строительства население поселка Октябрьский составит 0.82 тыс. человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количестве 6.6 тыс. кв. метров общей площади.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- 2-3-этажная блокированная застройка – 2.0 тыс. кв. метров – 30.0%;
- индивидуальная застройка – 4.6 тыс. кв. метров – 70.0%.

Новое строительство разместится на 10.2 гектара свободных территорий, из них индивидуальный жилой фонд – 9.2 га, блокированная жилая застройка- 1.0 га. Жилой фонд поселка на первую очередь составит 16.9 тыс. кв. метров общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 10.3 тыс. кв. метров.

Убыль жилого фонда на первую очередь (согласно генеральному плану Обуховского сельского поселения) составит 0.38 тыс. кв. м – ветхий жилой фонд.

Плотность населения в новой индивидуальной жилой застройке составит 15 чел/га, при средней площади участка 0.15 гектара. Коэффициент семейности принят – 3.0; общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв. м. Средняя обеспеченность жилым фондом в целом в населенном пункте на первую очередь составит 19.0 кв. м/чел.

В новом жилищном фонде разместится 0.2 тыс. человек.

Среднегодовой ввод жилищного фонда за расчетный период составит – 0.66 тыс. кв. м.

Объемы жилищного строительства определены в увязке с реальными возможностями.

Развитие социально-культурного комплекса

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка.

Расчет произведен на проектное население поселка Октябрьский– 0.837 тыс. человек на расчетный срок и первую очередь – 0.821 тыс. человек.

Планируемое строительство учреждений обслуживания на первую очередь будет зависеть от условий финансирования.

Проектом предлагается разместить межшкольный учебно-производственный комбинат общей численностью на 11 учащихся при существующей школе.

Из спортивных сооружений проектом предлагается строительство нового спортивного зала и размещение плоскостного спортивного сооружения (корта).

Норматив по учреждениям культуры клубного типа в настоящее время составляет 100 мест на 1000 жителей. Общая потребность на расчетный срок составит 84 мест, на первую очередь – 82 мест. Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа составила 300 мест.

Торговая площадь вновь вводимых магазинов на первую очередь составит 69 кв. метров, на проектный срок – 75 кв. метров. Данный показатель принят с учетом обслуживания сопряженного населения. Предприятий питания предложено разместить по ул. и предприятия бытовых услуг по ул. Кабакова.

В таблице 14 представлен расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на расчетный срок. В таблице 15 представлен расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на первую очередь.

Таблица 14.
Расчет потребности в объектах обслуживания на расчетный срок

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское , д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Учреждения образования									
Дошкольное образовательное учреждение	Мест на 1 тыс. чел.	50	42		90				Сохраняется.
Общеобразовательная школа	Учащихся на 1 тыс. чел.	112	92	125	156				Сохраняется
Учреждения внешкольного образования	Учащихся на 1 тыс. чел.	22	18	25		25	25	2.0	Размещение на базе сущ. школы
Межшкольные учебно-производственные комбинаты	Учащихся на 1 тыс. чел.	9	8	11		11	11		
Объекты здравоохранения									

Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Фельдшерско-акушерские пункты	Объект	1	1			1	1		Сохраняется
Объекты социального обслуживания									
Специальный дом-интернат для лиц старшего возраста и инвалидов	Мест на 1 тыс. чел.	0.12	0.1		75				Сохраняется
Объекты торговли и питания									
Магазины продовольственные	Кв.м. торговой площади	100	83.7		80	3,7	4		Строительство магазина смешанных товаров
Магазины непродовольственные	Кв.м. торговой площади	180	150.66		80	70.7	71		
Предприятия общественного питания	Мест на 1 тыс. чел.	31	26			26	26	0.2	Размещение
Объекты культуры									

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Учреждения культуры клубного типа	Мест на 1 тыс. чел.	100	84		300				Сохраняется
Библиотека	Учреждение	1	1		1				Сохраняется
Объекты коммунально-бытового назначения									
Предприятия бытовых услуг	Раб.место на 1 тыс чел.	4	3			3	3	0.1	Размещение
Общественный туалет	Прибор на 1 тыс. чел	1	0.8			0.8	1		Размещение
Иные объекты социального и коммунально-бытового назначения									
Объекты физической культуры и спорта									
Детские юношеские спортивные школы	Учащихся на 1 тыс. чел.	по заданию на проектирование			60				
Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)	Кв.м. на 1 тыс. чел.	975	816			816	2400	0.3	Размещение

Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Спортивные залы	Кв.м. площади пола	210	176			176	180	0.2	Размещение
Лыжная база	Человек на 1 тыс. чел.	4	3			3	5		Размещение
Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи									
Отделения и филиалы сберегательного банка РФ	Операционное место (окно)	1 на 1-2 тыс. чел.		1		1	1		Размещение
Отделение связи	1 объект на сельскую администрацию	1		1	1				Сохраняется

Таблица 15.
Расчет потребности в объектах обслуживания на первую очередь

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Учреждения образования									
Дошкольное образовательное учреждение	Мест на 1 тыс. чел.	50	42		90				Сохраняется.
Общеобразовательная школа	Учащихся на 1 тыс. чел.	112	92	125	156				Сохраняется
Учреждения внешкольного образования	Учащихся на 1 тыс. чел.	22	18	24		24	24	2.0	Размещение на базе сущ. школы
Межшкольные учебно-производственные комбинаты	Учащихся на 1 тыс. чел.	9	8	10		10	10		
Объекты здравоохранения									

Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Фельдшерско-акушерские пункты	Объект	1	1			1	1		Сохраняется
Объекты социального обслуживания									
Специальный дом-интернат для лиц старшего возраста и инвалидов	Мест на 1 тыс. чел.	0.12	0.1		75				Сохраняется
Объекты торговли и питания									
Магазины продовольственные	Кв.м. торговой площади	100	83.7		80	2.1	3		Строительство магазина смешанных товаров
Магазинные непродовольственные	Кв.м. торговой площади	180	150.66		80	67.8	68		
Предприятия общественного питания	Мест на 1 тыс. чел.	31	26			25	25	0.2	Размещение
Объекты культуры									

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Учреждения культуры клубного типа	Мест на 1 тыс. чел.	100	82		300				Сохраняется
Библиотека	Учреждение	1	1		1				Сохраняется
Объекты коммунально-бытового назначения									
Предприятия бытовых услуг	Раб.место на 1 тыс чел.	4	3			3	3	0.1	Размещение
Общественный туалет	Прибор на 1 тыс. чел	1	0.8			0.8	1		Размещение
Иные объекты социального и коммунально-бытового назначения									
Объекты физической культуры и спорта									
Детские юношеские спортивные школы	Учащихся на 1 тыс. чел.	по заданию на проектирование			60				
Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)	Кв.м. на 1 тыс. чел.	975	816			800	2400	0,3	Размещение

Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории поселка Октябрьский

Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения	Единицы измерения	Норматив по СНИП НГПСО 1-2009.66 на 1 тыс. жителей	Потребность, всего	Потребность с учетом с. Володинское, д. Борисова и п. Маяк	Существ. Сохраняемое	Требуется к размещению	Размещено в проекте	Размеры земельных участков, га	Примечание
Спортивные залы	Кв.м. площади пола	210	176			172	175	0.2	Размещение
Лыжная база	Человек на 1 тыс. чел.	4	3			3	5		Размещение
Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи									
Отделения и филиалы сберегательного банка РФ	Операционное место (окно)	1 на 1-2 тыс. чел.		1		1	1		Размещение
Отделение связи	1 объект на сельскую администрацию	1		1	1				Сохраняется

Прогноз распределения земель

В границах на расчетный срок будет находиться 711.26 гектара.

Территории резерва под развитие жилищного строительства составляют 35.7 гектара. Проектное использование территории приведено в таблице 16.

Таблица 16.
Проектное использование территории села Галкинское

Наименование территории	Площадь, га	% ко всей территории	Кв. м. на 1-го человека
1. Общая площадь земель			
В том числе территории:			
жилых зон			
из них:			
- малоэтажная секционная застройка			
- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками			
общественно-деловых зон			
производственно-коммунальных зон			
зон инженерной и транспортной инфраструктур			
рекреационных зон, в том числе			
- леса			
- водные объекты			
зон сельскохозяйственного использования, в том числе:			
коллективные сады и дачи;			
зона специального назначения, в том числе:			
- кладбище			
иных зон			
2. Из общей площади земель территории общего пользования, из них:			
- улицы, дороги, проезды, площади			
- прочие территории общего пользования			
3. Из общей площади земель села территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.)			
4. Из общей площади земель территории резерва под жилищное строительство			

Перечень мер, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду

Генеральным планом учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические факторы, влияющие на принятие планировочных решений, объекты негативного воздействия на окружающую среду, а также территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования.

В рамках исполнения федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории поселка Октябрьский необходимо:

- вынести МТМ ПСК «Октябрьский» на север за границы населенного пункта;
- разработать проект СЗЗ ПСК «Октябрьский»;
- разработать проект СЗЗ ПСК «Калиновский»;
- произвести озеленение СЗЗ предприятия и территории поселка;
- вынести транспортные и коммунальные объекты за пределы жилой застройки (склады, гаражи, коммунально-складские территории);

Генеральным планом предлагается упорядочивание существующих производственных зон села и формирование новых с учетом оценки отрицательного воздействия на окружающую среду, согласно действующим нормам. Наиболее вредные производства предлагается вынести за границу населенного пункта.

По восстановлению и охране почв на территории поселка Октябрьский проектом предусмотрено следующее:

- проведение рекультивации территории бывшей МТМ;
- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в части охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
- проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: механизированное снегозадержание, регулирование снеготаяния;
- формирование системы древесных и кустарниковых насаждений, для предотвращения эрозии почв, посев трав поперек склонов;
- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления.

Для улучшения санитарного состояния атмосферного воздуха предлагается:

- реконструкция существующих объектов теплоснабжения и перевод их на газовое топливо;

- применение асфальтового покрытия для проектируемых дорог для уменьшения загрязнения воздуха пылью.

В целях охраны подземных вод от загрязнения и истощения предлагается:

- провести инженерно-геологические изыскания месторождений подземных вод на территории поселка Октябрьский для организации источника централизованного водоснабжения;
- организовать ЗСО подземных источников водоснабжения согласно требованиям действующего законодательства;
- территорию зоны первого пояса ЗСО источников водоснабжения, спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленение, огородить, обеспечить охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на проектируемых водозаборах;
- обеспечить систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия по организации системы обращения с отходами

Существующая система санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения характеризуется противоречием существующей системы обращения с отходами с действующим законодательством.

В сельском поселении не решаются вопросы использования вторичных ресурсов, внедрения малоотходных и безотходных технологий.

Вывоз и складирование ТБО из поселка Октябрьский сельского поселения согласно Генеральной схеме санитарной очистки Камышловского муниципального района, разработанной ООО «БИТ: Экология» в 2009 г., предлагается осуществлять на полигон, расположенный в Зареченском сельском поселении (д. Фадюшино).

Генеральным планом предлагается проведение реконструкции данного полигона с целью приведения данного природоохранного объекта в соответствие нормам СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО».

Для проведения реконструкции необходимо согласовать с компетентными организациями расположение полигона относительно водозаборных скважин, месторождения подземных вод, провести изыскания в районе возможного расположения полигона, выполнить проект реконструкции полигона. Все несанкционированные свалки сельского поселения подлежат обязательной ликвидации с последующей рекультивацией территории.

При существующей системе прямого вывоза на полигоны отходов из мест их накопления затраты на транспортирование довольно высоки и постоянно увеличиваются в связи с удорожанием топлива. На захоронение отправляется большое количество потенциального сырья. С переносом полигона д. Фадюшина прямой вывоз отходов станет нерентабельным. В качестве альтернативы предлагается двухэтапная система вывоза с использованием компактных мусороперегрузочных станций.

В целях уменьшения затрат на транспортирование отходов на оптимальном расстоянии между местами накопления отходов и полигонами оборудуется площадка, на которой устанавливается мощный стационарный компактор с большой загрузочной

камерой. Доставляемые на станцию мусоровывозящей техникой отходы поступают в компактор и прессуются в сменный контейнер.

Применение мусороперегрузочных станций позволяет уменьшить объем вывозимых на полигон отходов и соответственно снизить затраты, связанные с транспортированием отходов на большие расстояния, использовать мусоровывозящую технику по ее прямому назначению, повысить ее производительность и сократить время сбора отходов из мест их накопления.

В процессе перегруза отходов можно производить частичную сортировку и отбор вторсырья (картон, бумага, полиэтилен, пластиковая тара и др.) для дальнейшей реализации, что даст возможность также получать определенную прибыль.

В населенных пунктах предлагается в перспективе следующая схема обращения с коммунальными отходами: для сбора ТБО предлагается разместить контейнерные площадки в частном секторе и возле объектов общественного назначения (магазины, киоски, кафе, учреждения, школы и др.) в соответствии с рассчитанными объемами образования ТБО. Контейнерная система сбора ТБО обладает рядом преимуществ:

- наиболее эффективное использование специализированной техники (сокращается время погрузки ТБО, исключается необходимость ожидания наполнения контейнера, сокращаются затраты на ГСМ);
- удобство для населения, возможность удаления отходов в любое время суток;
- значительное снижение загрязненности мусором прилегающей территории;
- отсутствие несанкционированных свалок мусора около мусоросборных площадок при правильно составленном графике вывоза отходов;
- возможность контроля потоков и объемов образующихся отходов.

В перспективе организованный сбор отходов с использованием несменяемых контейнеров позволит перейти на селективную систему сбора отходов, что является единственным действенным способом снижения объемов отходов, подлежащих захоронению и увеличению процента отходов, поступающих на переработку.

Создание сети приемных пунктов вторсырья, организация селективного сбора отходов от населения и юридических лиц и создание сети приемных пунктов вторсырья, позволит получить вторичное сырье. Использование вторичного сырья приведет к значительной финансовой выгоде и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Предлагаемая к применению технология переработки ТБО, включающая в себя сортировку, может стать основой построения экологически безопасной и экономически выгодной системы обращения с отходами.

Выбор данного способа захоронения ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов;
- уменьшение затрат на размещение ТБО;
- уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Для организации системы сбора отходов, охватывающей все население и объекты инфраструктуры в населенном пункте, и подготовки к переходу на селективный сбор

отходов с использованием несменяемых контейнеров предлагается использовать переходный вариант.

Переходный вариант основан на технологии вывоза твердых бытовых отходов с территории частного сектора с использованием специальных маркированных пакетов. Для вывоза наполненных пакетов используется специальная техника для вывоза ТБО.

Для сбора ТБО жители приобретают специальные пакеты, собирают в него отходы, в определенный день по графику мешки забирает мусоровоз и отвозит на утилизацию либо на захоронение.

Наиболее эффективно применение мешков разного цвета для сортировки мусора на две основные фракции:

- отходы, подлежащие дальнейшей переработке – пластик, стекло, незагрязненная бумага, металл;
- все остальные отходы.

Преимущества данного переходного способа сбора ТБО:

- возможность применения в кратчайшие сроки (отсутствует необходимость строительства контейнерных площадок, приобретения контейнеров, специальной техники);
- экономия финансирования на организацию данного метода;
- оформление договорных отношений с населением на сбор и утилизацию отходов путем продажи специализированного пакета, что является фактической оплатой за оказанные услуги;
- психологический фактор – легкость применения, простота перехода к сортировке отходов в будущем.

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. При этом не менее 50% общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная древесная порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической эффективностью, жизнеспособностью в данных почвенно-климатических условиях и устойчивостью по отношению к выбросам данного промпредприятия. Остальные древесные породы являются дополнительными, способствующими лучшему росту главной породы.

В санитарных разрывах линий электропередачи предлагается оставлять свободное пространство (без насаждений крупных насаждений).

Участки зеленых насаждений санитарно-защитных зон, примыкающие к жилой застройке, можно осуществлять по типу скверов и бульваров, предназначенных для транзитного движения пешеходов.

Оптимальных условий проветривания и очистки воздушного бассейна в санитарно-защитной зоне можно достичь созданием коридоров проветривания, в направлении господствующих ветров.

Исследование исходной экологической ситуации в поселке Октябрьский выявило, что:

- территория населенного пункта обладает природным потенциалом, позволяющим сохранять в ближайшей перспективе нормативы безопасного качества окружающей среды;
- строительство в объемах, предусмотренных генеральным планом, может быть реализовано без необратимого ущерба для окружающей природной среды.

Решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности территории и населения села при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации, которая будет зависеть не только от решений генерального плана, но и от эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности в населенном пункте.

Организация системы функционирования транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В проекте сохраняется существующая внешняя автомобильная связь. В проекте предлагается строительство нового объезда села в восточной части, для отвода транзитного транспортного потока от селитебной территории.

Главная улица является основной связывающей магистралью, соединяющая северную и южную части проектируемого поселка, и имеет выходы на автомобильную дорогу Октябрьский - Еланский.

Внутренние транспортные связи

В основу формирования проектируемой структуры магистральной системы положена необходимость организации удобных и кратчайших связей жилой застройки с центром формируемого села, выходами на внешние связи и размещением новой застройки.

Предлагаемые поселковая дорога и главные улицы составят основной костяк внутри поселковой улично-дорожной сети для организации внутри поселковых транспортных потоков. Главная улица в поселке Октябрьский представлена улицей 50 лет Октября. Поселковая дорога представлена выездом на автомобильную дорогу Октябрьский - Еланский.

Предлагаемая сеть улиц состоит из:

- поселковой дороги;
- главных улиц;
- основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Главные улицы, предусматриваемые проектом, будут обслуживать жилые территории, создавая нормативное обеспечение связи жилых территорий с центром села. Ширина проезжей части главной и поселковой улицы – 7.0 метров, в красных линиях – 18-20 метров.

Общее протяжение сети основных улиц составит 9.2 километров, а плотность в границах поселения – 3.4 км/кв. км.

По основным направлениям предусматривается движение легкового, и общественного видов транспорта – автобусов, а также грузового транспорта, связанного с обслуживанием села.

К концу расчетного срока все улицы должны быть благоустроены в соответствии с нормативными требованиями. В дальнейшем при разработке проекта детальной планировки должны быть разработаны профили для отдельных улиц и участков улиц в соответствии с размещением подземных коммуникаций в полосах зеленых насаждений и конкретных для каждого участка условий.

В проектируемом районе используется прямоугольная сетка улиц. Она обеспечивает новый район всеми необходимыми связями, как с внешней сетью автомобильных дорог, так и с центральной частью села.

В границах проектируемого села система транспортных связей ориентирована на равномерное обслуживание территории поселения.

Предполагается, что на расчетные сроки в населенном пункте будет малоэтажный (индивидуальный) жилой фонд, для которого не требуются территории под хранение личного автотранспорта.

Все дороги и стоянки автомобильного транспорта в границах водоохранной зоны и прибрежной полосы предлагается выполнить с асфальтобетонным покрытием. Мероприятия, связанные со строительством данного типа дорог предлагается включить в перечень мероприятий первоочередного значения.

Организация системы функционирования инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водопотребление поселка Октябрьский из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения составит:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ▪ на I очередь строительства | 296.49 куб. м/сут; |
| ▪ на расчетный срок | 300.56 куб. м/сут. |

Объемы водопотребления населением на проектный срок представлены в таблице 17.

Таблица 17.
Объем водопотребления на расчетный срок

Водопотребители	Первая очередь строительства		Расчетный срок	
	Максимально суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут	Максимально суточный расход воды, куб. м/сут	Максимально суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут	Максимально суточный расход воды, куб. м/сут
Жилая застройка с учетом общественных зданий: - коттеджная и усадебная - 2-х этажная	240.50	114.48	240.00	121.69
	312.00	107.64	312.00	103.27
Неучтенные расходы (15%)	-	33.32	-	33.74
Поливочные нужды	-	41.05	-	41.85
Итого	-	296.49	-	300.56

Дебит существующих скважин покрывает потребности населения поселка Октябрьский в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

На проектный период предлагается проведение работ по изысканию месторождений подземных вод и ликвидация скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенной по ул. Кабакова (после проведения изысканий), из-за отсутствия возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

На первую очередь строительства предлагается строительство станции водоподготовки в северно-восточной части поселка (площадка включает в себя станцию водоподготовки, 2 резервуара чистой воды и водопроводную насосную станцию), а также создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей.

Скважину водоснабжения предприятий, расположенную по ул. Кабакова и две водонапорные башни, расположенные по ул. Кабакова и ул. Советской, предлагается ликвидировать.

Скважину хозяйственно-питьевого водоснабжения и водонапорную башню, расположенные в южной части поселка, предлагается использовать для нужд МТМ СПК «Октябрьский».

Неприкосновенный запас воды для нужд населения поселка составляет на первую очередь строительства 95.31 куб. метров и на расчетный срок – 96.41 куб. метров.

Для хранения противопожарного запаса и объема воды, необходимой для регулирования водопотребления, на территории поселка Октябрьский предусматривается размещение 2 резервуаров чистой воды общим объемом 265.00 куб. метров (2 резервуара объемом по 132.50 куб. метра) в северно-восточной части поселка.

Пожаротушение в деревне предлагается осуществлять из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров принято 1 (СНиП

2.04.02-84* таблица 5). Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение в течение трех часов на первую очередь строительства и расчетный срок составляет 108.00 куб. метров.

Расчетный расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение на один пожар принято в соответствии с численностью населения и на первую очередь строительства и расчетный срок составит 10.0 л/с.

Для целей пожаротушения на водоводах на первую очередь строительства и расчетный срок проектом предлагается расположение пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение

Количество стоков хозяйственно-бытовой канализации поселка Октябрьский составит:

- на I очередь строительства 196.49 куб. м/сут (среднесут. расход);
- на расчетный срок 199.01 куб. м/сут (среднесут. расход).

Объемы водоотведения на проектный срок представлены в таблице 18.

Таблица 18.
Объемы водоотведения на расчетный срок

Объекты водоотведения	Среднесуточный расход стоков, куб. м/сут	
	Первая очередь строительства	Расчетный срок
Жилая застройка с учетом общественных зданий:		
- коттеджная и усадебная	88.06	93.61
- 2 этажная	82.80	79.44
Неучтенные расходы (15%)	25.63	25.96
Итого	196.49	199.01

На проектный период централизованная система хозяйственно-бытовой канализации не предусматривается. Предлагается применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков для отдельных групп домов, а также применение водонепроницаемых выгребов, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды после биологической и глубокой очистки могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок для компостирования, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка Октябрьский составит:

- на I очередь строительства 5.06 ГКал/час (5.89 МВт);

- на расчетный срок 7.29 ГКал/час (8.48 МВт).

Источником централизованного теплоснабжения является котельная, расположенная по ул. Свободы, 7а, реконструируемая на первую очередь строительства (с переводом на газ). На первую очередь строительства предусматривается реконструкция теплопроводов.

Теплоснабжение существующей и предлагаемой к размещению застройки, не обеспеченной централизованным теплоснабжением, объектов соцкультбыта, предлагается осуществлять от индивидуальных источников теплоснабжения (электрокотлов и газовых водонагревателей).

Теплоснабжение МТМ СПК «Октябрьский» предлагается обеспечивать от собственных источников.

Газоснабжение

Газопотребление поселка Октябрьский на коммунально-бытовые нужды составит:

- на I очередь строительства 2396.71 тыс. куб. м/год;
- на расчетный срок 3390.79 тыс. куб. м/год,

в том числе на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение:

- на I очередь строительства 2230.41 тыс. куб. м/год;
- на расчетный срок 3214.01 тыс. куб. м/год.

Газоснабжение поселка предлагается на базе природного газа с подачей от проектируемой газораспределительной станции (далее ГРС), расположенной в северной части Обуховского сельского поселения. От ГРС по газопроводу высокого давления (0.6 МПа) газ поступает в шкафные газорегуляторные пункты (далее ШГРП), расположенные по ул. Новой, ул. Советской и ул. Кабакова, к потребителям. На проектный срок на территории поселка размещено 3 ШГРП (на первую очередь строительства).

На дальнейшей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить схему газоснабжения поселка на основе решений генплана по размещению районов проектируемой застройки.

Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки поселка Октябрьский на коммунально-бытовые нужды составит:

- на I очередь строительства 0.38 МВт;
- на расчетный срок 0.70 МВт.

Источником электроснабжения поселка является существующая электроподстанция, расположенная в северо-западной части Обуховского сельского поселения. От электроподстанции электроэнергия по питающим воздушным линиям электропередачи 10 кВ, подается к существующим и проектным трансформаторным подстанциям (далее ТП) 10/0.4 кВ для подачи потребителям.

На первую очередь строительства предлагается перенос части опор воздушных линий электропередачи. Необходимость в переносе обусловлена исключением необходимости выноса части существующей застройки из охранной зоны воздушных линий электропередачи.

На проектный срок на территории поселка Октябрьский размещено 3 ТП по ул. 50 лет Октября, ул. Кабакова и ул. Новой (2 - на первую очередь строительства, 1 – на расчетный срок) и ликвидировано 2 ТП (по ул. Новой и ул. Кабакова). На данной стадии проектирования схема электроснабжения поселка решается до трансформаторных пунктов.

Связь

Для развития систем связи в поселке Октябрьский проектом предусматривается модернизация телефонной сети, повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет увеличения норм по обеспечению жителей номерами телефонной, факсимильной, компьютерной, спутниковой связью.

Принятые в генеральном плане нормативы по видам связи на расчетный срок представлены в таблице 19.

Таблица 19.
Нормативы по видам связи на расчетный срок

Наименование	Проектная плотность	
	Первая очередь строительства	Расчетный срок
Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей	38.5	38.5
Плотность пользователей сети Интернет на 100 жителей	40.0	50.0
Плотность пользователей факсимильной связью на 100 жителей	10.0	15.0
Плотность сотовых телефонов на 100 жителей	60.0	70.0
Плотность телевизионных приемников (количество ТВ приемников на 100 жителей)	50.0	60.0

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество телефонных номеров стационарной телефонной сети по поселку, а также количество других коммуникационных услуг на первую очередь строительства и расчетный срок представлено в таблице 20.

Таблица 20.
Количество телефонных номеров стационарной сети на расчетный срок

Наименование	Количество пользователей коммуникационными услугами	
	I очередь строительства	Расчетный срок
Стационарная телефонная сеть: <u>количество номеров</u> существующее количество номеров	<u>320</u> 100*	<u>327</u> 100*
Пользователи Интернет, количество номеров	328	419
Пользователи факсимильной связью	82	126

Наименование	Количество пользователей коммуникационными услугами	
	I очередь строительства	Расчетный срок
Сотовые телефоны	493	586
ТВ приемники, шт	411	502

*Примечание: АТС поселка Октябрьский также обеспечивает связь в п. Маяк и с. Володинское. Данные по количеству телефонных номеров, обслуживающих в настоящее время п. Октябрьский, п. Маяк и с. Володинское не были предоставлены.

Телефонизация проектируемой и существующей застройки на первую очередь строительства и расчетный срок предусматривается от АТС поселка Октябрьский путем прокладки оптико-волоконных линий связи к абонентским выносам, размещаемым на территории как существующей, так и проектируемой жилой застройки. Места размещения абонентских выносов будут определяться на территории поселка на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Недостаточное количество номеров стационарной телефонной связи (количество номеров на АТС - 100) предлагается компенсировать мобильной связью.

Статья 16(11). Мероприятия по территориальному планированию поселка Октябрьский

№ п\п	Задачи территориального планирования	Перечень мероприятий по территориальному планированию
1	Формирование на свободных от застройки территориях поселка Октябрьский земельных участков, с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды на эти земельные участки	Принятие муниципальной целевой программы по развитию жилищного строительства на территориях сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения, с включением в нее следующих мероприятий: - проведение инженерно-геологических изысканий и санитарно-экологического изучения территорий, подлежащих застройке, в границах поселка Октябрьский; - выполнение высотной топографической съемки на территорию поселка Октябрьский в М 1:1000; - подготовка проекта планировки и межевания территории, подлежащей застройке; - формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учет; - определение технических условий на подключение планируемых к строительству объектов капитального строительства к объектам инженерного обеспечения поселка Октябрьский; - подготовка пакетов документов для проведения аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство; - проведение аукционов на право заключения договоров аренды на земельные участки с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство.
2	Мероприятия производственного комплекса	Принятие муниципальной целевой программы по развитию малого бизнеса на территориях сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения, с включением в нее следующих мероприятий: - вынести машинно-тракторную мастерскую ПСК «Октябрьский» юго-восточнее границ п. Октябрьский. А освободившуюся территорию оставить как коммунально-складскую зону с СЗЗ 50 м. -разместить пилораму в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Обуховское сельское поселение» севернее поселка, вдоль проектируемой объездной дороги.

№ п/п	Задачи территориального планирования	Перечень мероприятий по территориальному планированию
3	Проектирование и строительство на территории села центра общественного обслуживания	Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению территорий сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения объектами социально-бытового обслуживания первого уровня, с включением в нее следующих мероприятий: - размещение учреждения внешкольного образования и межшкольного производственного комбината на территории существующей школы по ул. Первомайская; - строительство магазина смешанных товаров; - размещение предприятия общественного питания по ул. Кабакова; - размещение предприятия бытовых услуг; - спортивного зала по ул. Кабакова;
4	Мероприятия по развитию зон специального назначения	-
5	Создание системы утилизации хозяйственно-бытовых отходов в поселке Октябрьский	Принятие муниципальной целевой программы по созданию системы утилизации хозяйственно-бытовых отходов на территориях сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения, с включением в нее следующих мероприятий: - внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО, а также внедрения локальных очистных установок хозяйственно-бытовой канализации; - обустройство контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов; - оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; - проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и новой системе вывоза; - строительство мусороперегрузочных станций.
6	Развитие транспортной инфраструктуры поселка	Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению территорий сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры, с

№ п\п	Задачи территориального планирования	Перечень мероприятий по территориальному планированию
	Октябрьский	включением в нее следующих мероприятий: - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению; - строительство объездной автомобильной дороги на востоке от проектируемого поселка.
7	Мероприятия по инженерной подготовке территории поселка Октябрьский	Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению территорий сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения, с включением в нее следующих мероприятий: - выполнение высотной топографической съемки на территорию поселка Октябрьский в М 1:1000; - разработка проекта вертикальной планировки и организации ливневой канализации на поселок Октябрьский.
8	Развитие инженерной инфраструктуры поселка Октябрьский	Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению территорий сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, с включением в нее следующих мероприятий: - проведение работ по изысканию месторождений подземных вод (первая очередь строительства); - создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей (первая очередь строительства); - реконструкция и перевод на газ котельной, расположенной по ул. Свободы, 7а (первая очередь строительства); - реконструкция ветхих тепловых сетей (первая очередь строительства). - разработка схемы газоснабжения потребителей, включающая прокладку газопроводов высокого давления (0.6 МПа) и размещение трех газорегуляторных пунктов шкафного типа (первая очередь строительства) - предлагается прокладка новых воздушных линий для существующей и предлагаемой к размещению застройки, размещение трех трансформаторов (первая очередь строительства и расчетный срок).

Таблица 21.
Проектные показатели

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ	Единица измерения	Первая очередь строительства	Расчетный срок, вкл. I очередь
Территория, границы			
Включаемые участки	га	6.0	
Исключаемые участки	га	5.9	
Жилищное строительство			
Новое жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади квартир	6.6	16.7
Ликвидация аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	0.38	0.76
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения			
Учреждения внешкольного образования	Учащихся на 1 тыс. чел.	24	25
Межшкольный производственный комбинат	Учащихся на 1 тыс. чел.	10	11
Предприятия розничной торговли	кв. м торговой площади	71	75
Предприятия общественного питания	мест	25	26
Предприятия бытового обслуживания населения	раб. место	3	3
Общественный туалет	прибор	1	1
Спортивные плоскостные сооружения	кв. м	2400	2400
Спортивный зал	кв. м площади пола	175	180
Отделение сберегательного банка РФ	операционное место	1	1
Транспортная инфраструктура			
Строительство поселковых дорог	км	-	-
Строительство главных улиц	км	-	-
Строительство основных улиц в жилой застройке	км	3.5	3.5
Строительство второстепенных улиц в жилой застройке	км	2.1	2.1
Строительство проездов	км	0.4	0.4
Инженерная инфраструктура			
Водоснабжение			
Ликвидация скважины промышленного	шт	1	1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ	Единица измерения	Первая очередь строительства	Расчетный срок, вкл. I очередь
водоснабжения			
Ликвидация водонапорных башен	шт.	2	2
Строительство централизованной системы водоснабжения села, в том числе:			
проектные водоводы	км	9.0	10.5
реконструируемые водоводы	км	0.9	0.9
ликвидируемые водоводы	км	2.9	2.9
проектная станция водоподготовки	шт	1	1
Проектные резервуары чистой воды	шт	2	2
Проектная насосная станция	шт	1	1
Теплоснабжение:			
Реконструируемые теплопроводы	км	1.0	1.0
Реконструкция котельных	шт.	1	1
Газоснабжение:			
Строительство газопровода высокого давления 0.6 МПа	км	2.7	2.7
Строительство ГРПШ	шт.	3	3
Электроснабжение:			
Строительство воздушных линий электропередачи, в том числе:			
проектные ЛЭП	км	3.0	3.0
ликвидируемые ЛЭП	км	1.5	1.5
Строительство трансформаторных подстанций:			
проектные	шт.	2	3
ликвидируемые	шт.	2	2
Охрана природы и рациональное природопользование			
Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятиями, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека	кол-во предприятий	2	2
Организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения	кол-во	Все проектируемые	Все проектируемые
Мероприятия по инженерной подготовке территорий			
Строительство локальных очистных сооружений поверхностных стоков на промышленных площадках	шт.	1	1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ	Единица измерения	Первая очередь строительства	Расчетный срок, вкл. I очередь
Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий			
Строительство локальных очистных сооружений поверхностных стоков на промышленных площадках	шт.	1	1
Ликвидация площадки ТБО	шт.	-	-
Озеленение СЗЗ предприятий	шт.	2	2